


A pleins gaz vers la finition parfaite

L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

Avantages

- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Très longue durée de vie
- Disponible avec la multiperforation FiboTec innovante
- Usure moindre de l'abrasif
- Produit universel avec un assortiment attrayant

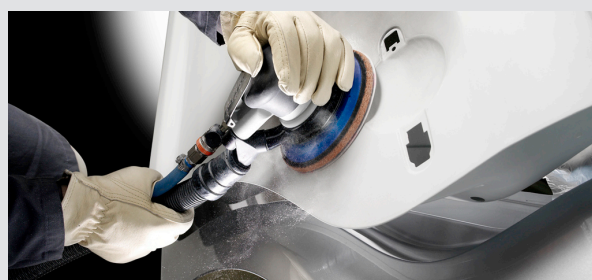

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Finition d'apprêt
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Profil du produit

Granulométrie: Grains mixtes avec céramique 40 – 80
Oxyde d'alumine semi-friable P100 – P600 / blue fired

Support: Papier


Épandage: électrostatique 40 – P180
électrostatique ouvert P220 – P600

Liant: Résine synthétique

Revêtement: Stéarate à partir de 80

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

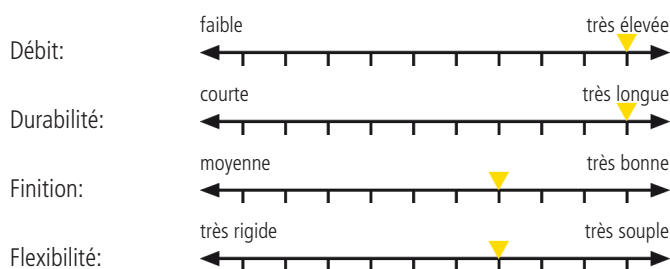

Matières

Peinture; Apprêt; Mastic; Vernis; Vernis anciens; Primaire; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Matières synthétiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Application

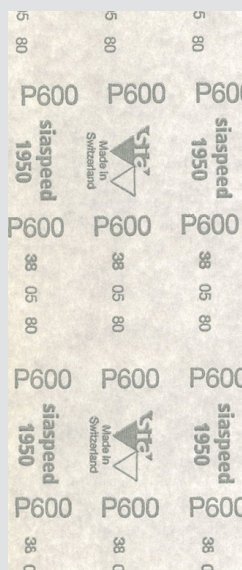

16				
20				
24				
30				
36				
40	■	■		
50				
60	■	■		
80	■	■		
100	■	■		
120	■	■		
150	■	■	■	
180	■	■	■	
220	■	■	■	
240	■	■	■	
280	■	■	■	
320	■	■	■	
360	■	■		
400	■	■	■	
500	■	■	■	
600	■	■	■	
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
sifast
siasoft
SKF