

Siccatif

Accélère le séchage de certaines huiles pour bois

Le Siccatif Finico réduit de moitié le temps de séchage de l'huile d'abrasin non polymérisée, de l'huile de lin et de l'huile de chanvre.

Utilisation

Ajouter 50 ml de siccatif par litre de préparation d'huile et de diluant. Brasser jusqu'à dilution complète. Ne jamais excéder 50 ml de siccatif par litre de préparation d'huile et de diluant.

Compatibilité

Compatible avec l'huile d'abrasin non polymérisée, l'huile de lin, l'huile de chanvre ainsi que la plupart des peintures à l'huile et vernis à l'huile. Incompatible avec la plupart des huiles pour bois prémélangées. Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Composition

Distillat de pétrole, acide néodécanoïque, sel de manganèse, dipyridyl-2,2 .

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Conservation


3 ans

Dispositions des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit

Précautions

Bien ventiler. Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité.

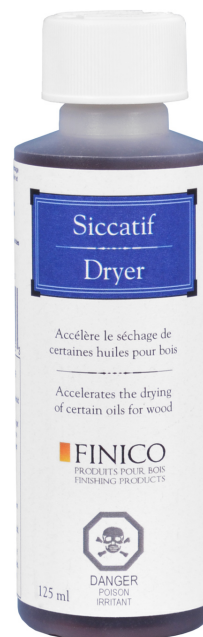

Sans plomb ni cobalt

Format(s)

125 ml

COV

715 g / L

Aspect

Liquide rougeâtre

Odeur

Inodore

Provenance

Italie

CONTENU NOCIF. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Porter un masque. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles.

PREMIERS SOINS Contient Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) (C6-C13); Acide néodécanoïque, sel de manganèse; Dipyridyl-2,2'. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Finico.