

Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2-5 mm

L'abrasif 2951 siatur h montre toutes ses performances lors du ponçage de profils en manuel ou sur machine. Il est capable de s'adapter à de petits rayons (2 à 5 mm) lors de ponçages légers et intermédiaires sur des peintures, vernis, mastics et apprêts.

Avantages

- Se coupe facilement au format voulu
- Très bonne souplesse dans la version siasoft
- Haute précision pour le ponçage des profils
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Adapté pour les rouleaux et les brosses



Applications


- Ponçage finition de pièces profilées
- Egrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- Profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- Ponçage de peintures et apprêts sur surfaces et profils
- Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

Profil du produit

Granulométrie: Oxyde d'alumine semi-friable
 Support: Toile H, coton
 Epanchage: fermé
 Liant: Résine synthétique

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

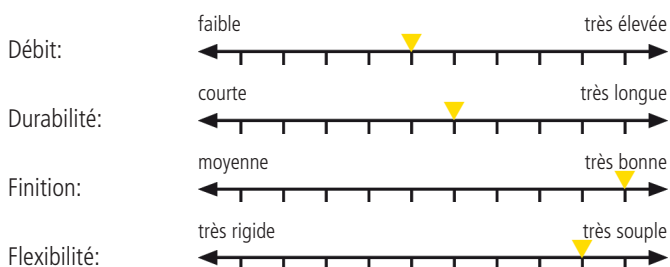

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis acrylique; Mastic; Apprêt; Primaire; Matériau minéral; Matières synthétiques; Plâtre; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Application

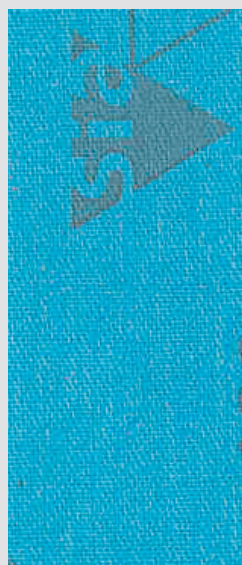

16				
20				
24				
30				
36				
40	■			
50				
60	■			■
80	■	■	■	
100	■	■		
120	■	■	■	
150	■	■	■	
180	■	■	■	
220	■	■	■	
240	■		■	
280	■	■	■	
320	■	■	■	
360				
400	■	■	■	
500				
600	■		■	
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
 siatast
 siasoft
 SKF