

MIRKA



Solutions Mirka
CATALOGUE DE PRODUITS

mirka.com/fr-ca

À PROPOS DE MIRKA

Les pionniers des solutions sans poussière

Bienvenue chez Mirka! Depuis plus de deux décennies, Mirka est à l'avant-garde du ponçage sans poussière. Notre structure abrasive maillée brevetée signifie qu'aucune particule de poussière n'est jamais à plus de 0,5 mm d'un trou d'extraction de poussière, ce qui permet de voir en permanence exactement ce qui se passe sur la surface de ponçage.

Dévoués à la finition

Nous nous engageons à fournir des abrasifs, outils, systèmes de ponçage sans poussière et accessoires de haute qualité afin d'améliorer votre travail et de faire croître votre entreprise.

Notre gamme de produits comprend à la fois des solutions innovantes récentes et des produits éprouvés de confiance. Lorsque nous disons que nous sommes « dévoués à la finition », nous entendons « aider nos clients à obtenir les meilleurs résultats possibles ». Cette orientation a fait de nous un chef de file mondial dans les solutions de ponçage et de finition de surface.

Nous offrons une vaste sélection de produits pour soutenir des projets de toutes tailles et de tous types.

Avec Mirka, vous bénéficiez :

- d'un soutien solide de la part de notre équipe;
- de produits novateurs et de processus de pointe;
- d'un engagement envers la qualité qui vous aide à obtenir d'excellents résultats.

Nous apprécions vos commentaires et vos idées sur la façon dont nous pouvons mieux soutenir vos objectifs. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Mirka.



Symboles de l'industrie

- Réparation automobile
- Fabrication automobile
- Matériaux composites
- Construction et rénovation
- Verre
- Industriel
- Industrie marine
- Transport
- Travail du bois

Types d'abrasifs

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Disques | Rouleaux | Plateaux maillés |
| Disques Multifit | Rouleaux maillés | Feuilles |
| Disques multitrous | Feuilles abrasives multitrous | Courroies étroites |
| Disques avec aspiration | Rouleau prédécoupé | Courroies larges |
| Disques SR | Styro | Courroies portables |
| Disques maillé | Feuilles abrasives | Manchons de pompe |
| Delta | Feuilles abrasives maillées | Mini courroies |
| | Plateaux | Gradation Type P |

Guide de référence des numéros de produit

Les numéros de produit sont classés par série, configuration et grain. Les derniers chiffres du numéro de produit sont le GRAIN (XXX).

- EX. 9A-203-XXX = 9A-203-080 signifie Abranet®, disque de 3 po, P80
23-5MF-XXX = 23-5MF-320 signifie Gold, disque avec aspiration Multifit, 5 po, P320
FM-611-XXX = FM-611-2000 signifie Microstar®, disque avec aspiration, 6 po, P2000

Pour les numéros de pièce sans tiret, les deux derniers chiffres XX correspondent au GRAIN. EX. Autonet®, AE241050XX

80 = P80, 12 = P120, 15 = P150, 18 = P180, 25 = P240, 32 = P320, 41 = P400, 51 = P500, 61 = P600, 81 = P800



TABLE DES MATIÈRES

6 Abrasifs

- 7 Abralon®
- 7 Abralon® J3
- 8 Abranet®
- 9 Abranet® Ace
- 9 Abranet® Ace HD
- 10 Abranet® Yellow
- 11 Autonet®
- 11 Basecut
- 12 Coarse Cut
- 13 Galaxy
- 14 Gold
- 15 Gold Film
- 15 Gold ProFlex
- 16 Goldflex Soft
- 16 Gold Soft
- 16 Hiolit® XO / JCA2A0
- 17 Iridium™
- 18 Iridium™ Handsanding
- 19 Iridium™ Soft
- 20 Iridium™ SR
- 21 Jepuflex Antistatic
- 21 Microstar®
- 22 Mirlon®
- 22 Mirlon Total®
- 23 Novastar® Flex
- 24 Polarstar® SR
- 24 Q.Silver®
- 25-26 Éponges de ponçage
- 27 Système Styro
- 28 Ultimax® Ligno
- 28 WPF Pro
- 29-31 Disques de meulage

32 Systèmes de ponçage

- 33 Golden Finish
- 34 OSP

35 Courroies abrasives

- 36 Courroies Abranet® Max
- 36 Courroies Hiolit® JCA2A0
- 37 Courroies Hiolit® XO
- 38 Courroies Jepuflex Antistatic
- 38 Mini courroies abrasives
- 39 Courroies fermées Sica
- 39 Courroies en stéarate fin Sica
- 39 Courroies de conditionnement de surface
- 40 Courroies Ultimax®
- 40 Courroies Ultimax® Black

41 Polissage

- 42-43 Polarshine®
- 43 Solution de Finition Pro
- 44-45 Coussin de polissage
- 45 Plateaux à déconnexion rapide + adaptateur

46 Outils électriques

- 47 AROS-B
- 48 Ponceuses orbitales + ponceuses orbitales aléatoires sans fil
- 48 Outils et polisseuses sans fil
- 49 Mirka® ANGOS
- 50 DEROS® II
- 51 DEOS® II
- 52 DEROS® RS 600X
- 53 LEROS® + LEROS-S

- 54 POLAROS® RP 600
- 55 Outils pneumatiques PROS
- 56 Ponceuses pneumatiques à courroie
- 56-57 Outils pneumatiques de la série MR
- 58 Outils pneumatiques à deux mains

59 Extracteurs de poussière

- 60-61 Extracteurs de poussière DEXOS®
- 62 Servante Modulaire Pro
- 62-63 Postes de travail avec extracteurs de poussière + accessoires
- 63 Boyaux + raccords de boyau

64 Essentiels

- 65-66 Godets de peinture
- 67 Versions de l'adaptateur pour pistolet pulvérisateur PCS
- 68 Rubans et films

69 Accessoires

- 70 DecoSander
- 71 Accessoires pour DecoSander
- 71-72 Outils + accessoires de ponçage manuel
- 72-74 Plateaux de ponçage
- 75 Plateaux d'interface et protecteurs
- 76 Accessoires pour outils électriques
- 76 Accessoires divers

77 Tableau comparatif des grains

78 Mirka durable

79 Garantie Mirka 2+1 et appli MyMirka®

79 Avertissements de sécurité

Tous les abrasifs présentés dans le catalogue sont de catégorie P, à quelques exceptions près. Abralon®, Galaxy, Iridium™, Iridium™ Soft, la série Q.Silver® 2C-611, les disques SR et Ultimax® Ligno ne sont pas des abrasifs à grain de catégorie P.

NEXTGEN

La nouvelle génération de



Mirka® DEROS II



Ponces orbitales aléatoires
350X / 550X / 625X / 650X / 750X

Les poncesuses **Mirka® DEROS II** de nouvelle génération offrent des performances et une convivialité améliorées. Conçues pour un nouveau niveau de précision et de contrôle, ces poncesuses sont dotées de voyants à DEL clairs de régime (tr/min), d'un réglage de régime verrouillable et d'une ergonomie à faible niveau de vibrations pour une utilisation prolongée. Maintenant offertes en modèle de 7 po pour une couverture plus rapide et une performance sans effort.

- Moteur puissant sans balais nécessitant peu d'entretien.
- Contrôle de vitesse au moyen d'un levier ou de boutons.
- Interrupteur marche/arrêt pour un fonctionnement simple et sécuritaire.
- Capteur de vibrations intégré.
- Appli myMirka® améliorée accessible par Bluetooth.



Mirka® DEOS II



Ponces orbitales
343X / 353X / 383X / 663X Delta

Les poncesuses orbitales électriques **Mirka® DEOS** sont reconnues pour leur équilibre et leur ergonomie exceptionnels, et les poncesuses DEOS II de nouvelle génération élèvent la barre pour une utilisation sans effort. Leurs voyants à DEL clairs de régime (tr/min) offrent un contrôle précis pour un travail de finition méticuleux, tout en assurant des performances accrues et une utilisation confortable toute la journée.

- Moteur puissant sans balais nécessitant peu d'entretien.
- Conception légère à profil bas.
- Contrôle du régime variable avec levier ou boutons.
- Faibles niveaux de bruit et de vibrations.
- Se connectent à l'appli myMirka® améliorée pour obtenir des renseignements sur l'utilisation.



un ponçage et un polissage de précision



Mirka® POLAROS RP 600X



Polisseuse rotative

La polisseuse rotative **Mirka® POLAROS RP 600X** est un outil haute performance conçu pour améliorer le polissage professionnel. Avec son excellente ergonomie, ses caractéristiques avancées, son contrôle intelligent du régime et son fonctionnement silencieux, elle redéfinit l'expérience du polissage rotatif.

- Son profil bas et compact permet une prise en main ferme, un meilleur contrôle et un confort accru.
- Contrôle de régime innovant créant une expérience simple et intuitive.
- Légère (3,86 lb) pour une utilisation sans effort.
- Plusieurs modes de fonctionnement s'adaptent à la tâche à accomplir.
- Moteur sans balais de 750 W haute performance.
- Plateau de ponçage souple inclus.



Mirka® DEXOS



Extracteurs de poussière
DE-1217X-AFCH / DE-1230X-AFC

La gamme Mirka® DEXOS, conforme aux normes OSHA, est conçue pour fonctionner de manière fluide avec les outils électriques Mirka, offrant une haute performance d'aspiration dans une conception compacte, portable et ergonomique. Alimentée par un moteur sans balais, elle offre une durée de service prolongée, un contrôle précis et une réduction des interférences électromagnétiques. Compatible avec plusieurs types d'outils, la gamme DEXOS offre la polyvalence dont les professionnels ont besoin pour un travail efficace et sans poussière.

- Efficacité de filtration de 99 % ou plus avec le filtre HEPA inclus.
- Conception conviviale avec rangement du boyau, système de fixation facile du coffret et accès au sac à poussière.
- Réglage des niveaux d'aspiration et de puissance pour un ponçage de précision.
- Les caractéristiques avancées comprennent un panneau de commande, une télécommande, deux prises de courant à démarrage automatique et la connectivité Bluetooth à l'appli myMirka®.



Respecte les exigences de sécurité au travail de l'OSHA lorsqu'elle est utilisée conjointement avec des outils électriques et des pratiques de travail conformes également aux exigences de l'OSHA.

ABRASIFS

Chef de file mondial en finition de surface, Mirka fabrique une gamme complète d'abrasifs techniquement supérieurs.

Mirka offre des abrasifs de toutes formes et de toutes tailles, adaptés à chaque application de ponçage, y compris les abrasifs à support maillé d'origine pour un ponçage sans poussière. Conçus pour les professionnels, nos abrasifs haut de gamme offrent des performances supérieures, vous aidant à poncer plus efficacement et à obtenir une finition parfaite à chaque utilisation.



Abralon®

Abrasif à support mousse

Série 8A

**Spécifications techniques**

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Résine spéciale
Support	Tissu tricoté sur mousse
Revêtement	Méthode Abralon® spéciale
Couleur	Gris
Fixation	Auto-agrip.
Densité de mousse	33 kg/m ²
Épaisseur de mousse	6,5 mm

Abralon® J3

Abrasif à support mousse

Série 8M

**Spécifications techniques**

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Résine spéciale
Support	Tissu tricoté sur mousse
Revêtement	Méthode Abralon® spéciale
Couleur	Gris
Fixation	Auto-agrip.
Densité de mousse	62 kg/m ²
Épaisseur de mousse	3 mm

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Combine les avantages des abrasifs à support en toile et des produits non tissés.
- Conçu avec une face en tissu, une âme en mousse et un support auto-agrippant.

- Les grains abrasifs sont liés de manière uniforme à la face en tissu.
- Peut être utilisé pour le ponçage à sec ou humide.
- La structure à cellules ouvertes retient de grandes quantités d'eau ou de solvant pour la lubrification et le refroidissement.

Abralon®

Abrasif à support mousse

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	180	220	240	360	400	500	600	800	1000	2000	3000	4000
●	8A-600-XXX	1¼ po	Bte/10	Auto-agrip.				●		●			●	●		●
●	8A-203-XXX	3 po	Bte/20	Auto-agrip.	●			●		●			●	●	●	●
●	8A-232-XXX	5 po	Bte/20	Auto-agrip.	●			●		●	●		●	●	●	
●	8A-240-XXX	6 po	Bte/10	Auto-agrip.	●			●		●			●	●	●	●
●	8A-241-XXX	6 po	Bte/20	Auto-agrip.	●			●		●			●	●	●	●
●	8A-227-XXX	7 po	Bte/20	Auto-agrip.				●		●			●	●	●	

Abralon® J3Abrasif à support mousse **P**

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	180	220	240	360	400	500	600	800	1000	2000	3000	4000
●	8M-241-XXX	6 po	Bte/20	Auto-agrip.									●	●	●	●

LE SAVIEZ-VOUS ?**Voici quelques applications courantes des abrasifs Abralon® :**

- Prépolissage des enduits (1000 – 4000)
- Finition de surface de l'aluminium ou de l'acier inoxydable
- Finition des comptoirs en surface solide
- Ponçage des scellants et des apprêts (180 – 500)
- Élimination des marques de moulage et des bavures sur les pièces en plastique
- Finition des surfaces en verre



**Abranet®**

Abratif à support maillé

Série 9A

**Spécifications techniques**

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Mailles en polyamide
Revêtement	Fermé
Couleur	Marron
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les abrasifs à support maillé constituent un élément clé du ponçage sans poussière.
- L'élimination des particules de poussière supprime les problèmes de colmatage et d'encrassement.
- Le support maillé tissé fonctionne avec un système de fixation auto-agrippant.
- Conçus pour le ponçage à sec, à la machine ou manuel.
- Offerts en disques, feuilles et rouleaux.

Abranet® Abratif à support maillé **P**

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000	AP
●	9A-600-XXX	1¼ po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●		●	●	●					
●	9A-203-XXX	3 po	Bte/50 sauf AP = paq./35	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
●	9A-232-XXX	5 po	Bte/50 sauf AP = paq./35	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	9A-232-XXXRP	5 po	Paq./10	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
●	9A-241-XXX	6 po	Bte/50 sauf AP = paq./35	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
*	9A-241-XXXRP	6 po	Paq./10	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
●	9A-227-XXX	7 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●		●	●	●					
●	9A-252-XXX	8 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●		●		●	●	●		●			
●	9A-223-XXX	9 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●	●	●		●							
*	9A-223-XXXRP	9 po	Paq./10	Auto-agrip.	●	●	●	●	●		●							
●	9A-262-XXX	11 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●		●		●	●	●					
●	9A-219-XXX	4 x 6 x 6 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●		●							
*	9A-219-XXXRP	4 x 6 x 6 po	Paq./10	Auto-agrip.	●		●	●	●		●							
●	9A-570-XXX	23/4 po x 10 vg	1 rouleau	Auto-agrip.	●	●	●		●		●	●	●					
●	9A-149-XXX	23/4 po x 5 po	Bte/50 sauf APRP = paq./9	Auto-agrip.	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
●	9A-150-XXX	2¾ po x 8 po	Bte/50 sauf AP = paq./30	Auto-agrip.	●		●	●	●	●	●	●	●					●
*	9A-150-XXXRP	2¾ po x 8 po	Paq./10 sauf APRP = paq./9	Auto-agrip.	●		●		●		●							●
●	9A-151-XXX	2¾ x 16½ po	Bte/50	Auto-agrip.	●	●	●	●	●		●	●	●					
●	9A-129-XXX	3 x 4 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●	●	●	●	●					
*	9A-129-XXXRP	3 x 4 po	Paq./10	Auto-agrip.	●		●	●	●	●	●	●	●					
●	9A-175-XXX	3 x 9 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●		●		●							
*	9A-175-XXXRP	3 x 9 po	Paq./10	Auto-agrip.	●		●		●		●							
●	9A-178-XXX	3 x 5 po	Bte/50	Auto-agrip.	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
*	9A-178-XXXRP	3 x 5 po	Paq./10	Auto-agrip.	●		●	●	●	●	●	●	●					
●	9A-593-XXX	3,67 po x 82 pi	1 rouleau	Auto-agrip.								●	●		●			
●	9A-110-XXX	4½ po x 10 vg	1 rouleau	Auto-agrip.	●	●	●		●		●	●	●					
●	9A-125-XXX	4½ po x 25 vg	1 rouleau	Auto-agrip.	●		●		●		●	●	●					
●	9A-241-XXX	6 po	Bte/50	Auto-agrip. sans stéarate					●	●								

* XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.

Abranet® Ace

Abrasif à support maillé

Série AC

**Spécifications techniques**

Grain	Céramique/revêtement céramique
Liaison	Résine sur résine
Support	Mailles en polyamide
Revêtement	Fermé
Couleur	Marron clair
Fixation	Auto-agrip.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour obtenir des résultats exceptionnels dans les applications exigeantes de conditionnement et de réparation de surfaces.
- Bien conçu pour les applications sur métal.
- L'élimination des particules de poussière supprime les problèmes de colmatage et d'encrassement.
- Support maillé tissé amélioré offrant une résistance accrue et une meilleure résistance à l'usure des bords.
- Les abrasifs à support maillé constituent un élément clé du ponçage sans poussière.

Abranet® Ace HD

Abrasif à support maillé

Série AH

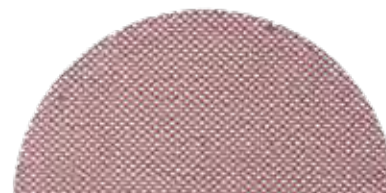**Spécifications techniques**

Grain	Céramique
Liaison	Résine sur résine
Support	Mailles en polyamide
Revêtement	Fermé
Couleur	Brun
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les grains céramiques permettent une vitesse de coupe maximale et une performance constante sur une grande variété de surfaces et de substrats.
- La gamme de grains grossiers rend ce produit idéal pour l'enlèvement agressif de matière.
- Propose une résistance exceptionnelle à l'usure des bords et au colmatage.
- Les abrasifs à support maillé constituent un élément clé du ponçage sans poussière.

Abranet® Ace Abrasif à support maillé **P**

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000
AC-129-XXX	3 x 4 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●		●	●	●		●		
AC-178-XXX	3 x 5 po	Bte/50	Auto-agrip.	●	●	●	●	●		●	●	●				
AC-203-XXX	3 po	Bte/50	Auto-agrip.	●				●	●		●	●	●	●	●	
AC-232-XXX	5 po	Bte/50	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AC-241-XXX	6 po	Bte/50	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AC-227-XXX	7 po	Bte/50	Auto-agrip.	●				●			●					
AC-223-XXX	9 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

Abranet® Ace HD Abrasif à support maillé **P**

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800
* AH-219-XXXRP	4 x 6 x 6 po	Paq/5	Auto-agrip.	●	●	●		●									
AH-232-XXX	5 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●											
* AH-232-XXXRP	5 po	Paq/5	Auto-agrip.	●		●											
AH-241-XXX	6 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●		●									
* AH-241-XXXRP	6 po	Paq/5	Auto-agrip.	●	●	●		●									
AH-227-XXX	7 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●											
AH-252-XXX	8 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●											
AH-223-XXX	9 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●		●									
* AH-223-XXXRP	9 po	Paq/5	Auto-agrip.	●	●	●		●									
AH-570-XXX	23/4 po x 10 vg	1 rouleau	Auto-agrip.	●	●	●											

* XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.

**Abranet® Yellow**

Abrasif à support maillé

Série AY



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Mailles en polyamide
Revêtement	Fermé
Couleur	Jaune
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- La structure Abranet éprouvée garantit des performances élevées.
- La construction souple unique réduit le risque de surponçage.
- Support rembourré flexible s'adaptant aux contours et aux coins.
- Idéal pour les ponceuses à perche, les ponceuses murales orbitales/aléatoires et rotatives, et les blocs de ponçage manuels.
- Ponçage sans poussière pour un milieu de travail propre et sain.

Abranet® Yellow Abrasif à support maillé

	N° de pièce	Dimension	Qté :	Description	Grossier	Moyen	Fin
	● AY-223-C	9 po	Bte/20	Auto-agrip.	●		
*	● AY-223-CRP	9 po	Paq./6	Auto-agrip.	●		
	● AY-223-M	9 po	Bte/20	Auto-agrip.		●	
*	● AY-223-MRP	9 po	Paq./6	Auto-agrip.		●	
	● AY-223-F	9 po	Bte/20	Auto-agrip.			●
*	● AY-223-FRP	9 po	Paq./6	Auto-agrip.			●
	■ AY-175-C	3 x 9 po	Bte/20	Auto-agrip.	●		
*	■ AY-175-CRP	3 x 9 po	Paq./6	Auto-agrip.	●		
	■ AY-175-M	3 x 9 po	Bte/20	Auto-agrip.		●	
*	■ AY-175-MRP	3 x 9 po	Paq./6	Auto-agrip.		●	
	■ AY-175-F	3 x 9 po	Bte/20	Auto-agrip.			●
*	■ AY-175-FRP	3 x 9 po	Paq./6	Auto-agrip.			●

* XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Conçus dans une optique de durabilité

Les méthodes de production avancées BAT (Best Available Technology) de Mirka établissent une nouvelle norme dans la fabrication d'abrasifs respectueuse de l'environnement, en minimisant l'impact tout en maximisant la performance.

- 90 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux méthodes conventionnelles.
- Matières premières optimisées, réduction des déchets.
- Résine à faible teneur en COV pour un air plus propre et des espaces de travail plus sûrs.



Autonet® Abrasif à support mailléSérie AE **Spécifications techniques**

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Mailles en polyamide
Revêtement	Fermé
Couleur	Gris
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Excellente agressivité initiale.
- Longue durée de vie par rapport aux disques à support papier.
- Élimine le colmatage et l'encrassement.
- Conçu spécialement pour l'industrie de la réparation automobile.
- Les rouleaux sont perforés tous les 2¾ po, ce qui permet d'obtenir facilement la longueur souhaitée.
- Les abrasifs à support maillé constituent un élément clé du ponçage sans poussière.

Basecut Abrasif à support papierSérie 20    **Spécifications techniques**

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	P40-P80 – Papier D, P100-P800 – Papier C
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Blanc
Fixation	Auto-agrip., auto-adh. uni

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Économique et efficace.
- Fiable sur une longue durée de vie.
- Utile pour une variété d'applications.
- Coupe initiale agressive élevée.

Autonet® Abrasif à support maillé

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800
 AE-203-XXX	3 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●		●		●	●	●		●	●
 AE232050XX	5 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
 AE241050XX	6 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
*  AE-570-XXX	2¾ po x 11 vg	1 rouleau	Auto-agrip., roul. perf.	●		●	●	●		●	●	●		●	

* Perforé à tous les 2¾ po

Pour les numéros de pièces Autonet® sans tirets – les deux derniers chiffres correspondent au grain :

80 = P80, 12 = P120, 15 = P150, 18 = P180, 25 = P240, 32 = P320, 41 = P400, 51 = P500, 61 = P600, 81 = P800

Basecut Abrasif à support papier

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	360	400	500	600	800
 20-101-XXX	9 x 11 po	40 = Bte/25 60-400 = Bte/50	Sans trou, uni	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●			
 20-314-XXX	5 po	Bte/100	Sans trou, auto-adh., roul. prédécoupé			●	●	●	●	●	●	●	●		●			
 20-341-XXX	6 po	Bte/50	Sans trou, auto-adh. avec doublure	●														
 20-342-XXX	6 po	Bte/100	Sans trou, auto-adh., roul. prédécoupé			●	●	●	●	●	●		●		●			
 20-352-XXX	8 po	Bte/25	Sans trou, auto-adh. avec doublure	●		●												
 20-580-XXX	2¾ po x 75 pi	1 rouleau	Sans trou, auto-adh.			●				●	●		●		●			
 20-612-XXX	5 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.			●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
 20-622-XXX	6 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●



Coarse Cut

Abrasif à support papier

Série 40



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine, Progressive Bond®
Support	Papier F spécialement renforcé
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Marron
Fixation	Auto-agrip. et auto-adh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les grains grossiers sont agressifs, offrent une coupe rapide et une longue durée de vie.
- Le papier spécialement renforcé exclusif à Mirka offre un support supérieur du grain.
- Le revêtement semi-ouvert produit un motif de rayure régulier tout en résistant au colmatage.

Coarse Cut

Abrasif à support papier



	N° de pièce :	Dimension :	Qté/boîte :	Description :	36	40	60	80	100	120	150
●	40-608-XXX	3 po	Bte/50	Auto-agrip.		●					
●	40-612-XXX	5 po	Bte/50	Auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	
●	40-332-XXX	5 po	36, 40, 60 = Bte/50 80 = Bte/100	Auto-adh.	●	●	●	●			
●	40-614-XXX	5 po	Bte/50	5 trous, auto-agrip.		●					
●	40-622-XXX	6 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●	●	●			
●	40-341-XXX	6 po	36, 40, 60 = Bte/50 80, 120 = Bte/100	Auto-adh.	●	●	●	●		●	
●	40-624-XXX	6 po	Bte/25	6 trous, auto-agrip.	●	●	●	●			
●	40-631-XXX	8 po	Bte/25	Auto-agrip.	●	●		●			
●	40-352-XXX	8 po	Bte/50	Auto-adh.	●	●	●	●	●	●	
●	40-632-XXX	8 po	Bte/25	9 trous, auto-agrip.		●		●			
■	40-663-XXX	2¾ x 16½ po	Bte/50	Auto-agrip.	●	●		●			
■	40-364-XXX	2¾ x 16½ po	Bte/50	Auto-adh.	●	●	●	●			

Galaxy

Abrasif à support film

Série FY

**Spécifications techniques**

Grain	Céramique/oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Film de polyester
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Bleuâtre
Fixation	Auto-agrip. et auto-adh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les grains auto-affûtants assurent une coupe continue – d'un bord à l'autre.
- De nouveaux grains tranchants se forment pendant le ponçage.
- Une durée de coupe prolongée garantit une longue durée de vie et une coupe rapide.
- Le revêtement résistant au colmatage repousse la poussière pour maintenir les grains libres de couper.
- Les rayures des grains plus fins se polissent facilement.
- Des grains plus fins peuvent être utilisés pour le polissage avec les pâtes Polarshine®

**Galaxy**

Abrasif à support film

**Multifit**

Motif de perforation Multifit disponible en disques de 3 po, 5 po et 6 po.

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
FY-570-XXX	2 3/4 x 33 1/2 pi	1 rouleau	Multifit, auto-agrip., roul. perf.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
FY-3MF-XXX	3 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-5MF-XXX	5 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-612-XXX	5 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-332-XXX	5 po	Bte/100	Sans trou, auto-adh. avec doublure et languette			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
FY-6MF-XXX	6 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-6PF-XXX	6 po	Bte/100	Sans trou, roul. prédécoupé, auto-adh.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
FY-622-XXX	6 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-6AO-XXX	7 po	Bte/50	Auto-agrip., 37 trous			●		●		●	●		●	●	●	●	●				
FY-6AN-XXX	7 po	Bte/25	Trou central 7/8 po, auto-agrip.	●	●	●	●	●													

LE SAVIEZ-VOUS

Optimisé pour une extraction de poussière supérieure, le plateau de ponçage Mirka Multifit est spécialement conçu pour une utilisation avec les disques Galaxy Multifit de 6 po. Il est idéal pour le ponçage des apprêts dans les applications de réparation de carrosserie et marines.

Le plateau de ponçage est livré avec un protecteur Multifit personnalisé, qui agit comme une couche protectrice entre le plateau de ponçage et le disque Galaxy, empêchant l'usure pendant un ponçage continu et agressif (également vendu séparément).



916GVMF – Plateau de ponçage 6 po

9956-MF – Protecteur Multifit 6 po

Gold

Abrasif à support papier

Série 23



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Papier de grammage D / grammage C
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Or
Fixation	Auto-agrip., auto-adh. et uni

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu à la fois pour la finition et l'enlèvement important de matière.
- Le grain d'oxyde d'aluminium offre une coupe rapide et durable.
- La liaison à base de résine à haute résistance offre un soutien supérieur du grain.
- Revêtement spécial à base de stéarate utilisé pour maximiser la résistance au colmatage et à l'encrassement.
- Le revêtement semi-ouvert produit un motif de rayures régulier et homogène.

Gold

Abrasif à support papier



Motif de perforation Multifit disponible en disques de 5 po et 6 po.

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
●	XS-23-600-XXX	1,25 po	Bte/450	Auto-agrip.				●	●			●	●			●	●			
●	23-314-XXX	5 po	Bte/100	Sans trou, auto-adh., Rouleau prédécoupé				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
●	23-320-XXX	5 po	Bte/100	8 trous, auto-agrip.				●												
●	23-321-XXX	5 po	Bte/100 60 = Bte/50	5 trous, auto-agrip.				●	●	●	●	●	●			●	●			
●	23-332-XXX	5 po	Bte/100 36, 40, 60, 600, 800 = Bte/50	Sans trou, auto-adh.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
●	23-341-XXX	6 po	Bte/100 36 à 80, 600, 800 = Bte/50	Sans trou, auto-adh.	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	●
●	23-342-XXX	6 po	Bte/100	Sans trou, auto-adh., roul. prédécoupé				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
●	23-352-XXX	8 po	Bte/50	Sans trou, auto-adh.	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●			
■	23-364-XXX	2¾ x 16½ po	Bte/50	Sans trou, auto-adh.	●	●	●	●												
●	23-379-XXX	6 po	Bte/100	Aucun trou, auto-adh., Autobox				●	●	●	●	●	●			●	●			
●	23-388-XXX	5 po	Bte/100	Aucun trou, auto-adh., Autobox				●	●	●	●	●	●	●		●	●			
●	23-5MF-XXX	5 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●
●	23-573-XXX	4½ po x 10 vg	1 rouleau	Auto-adh- Autokut				●	●	●	●	●	●			●	●			
●	23-574-XXX	2¾ po x 20 vg	1 rouleau	Auto-adh- Autokut				●	●											
●	23-584-XXX	2¾ po x 40 vg	1 rouleau	Auto-adh- Autokut						●	●	●	●	●		●	●			●
●	23-6MF-XXX	6 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●
*	23-6MF-XXXRP	6 po	Paq/10	Multifit, auto-agrip.				●	●		●		●							
●	23-608-XXX	3 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
●	23-612-XXX	5 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
●	23-622-XXX	6 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	23-631-XXX	8 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.	●			●				●								
●	23-632-XXX	8 po	Bte/50	9 trous, auto-agrip.								●				●				
*	23-223-XXXRP	9 po	Paq/15	Auto-agrip.				●	●	●	●	●	●							
●	23-634-XXX	3 po	Bte/50	6 trous, auto-agrip.				●					●			●	●		●	●
■	23-663-XXX	2¾ x 16½ po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.	●															

* XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.

Gold Film

Abrasif à support film

Série 23

**Spécifications techniques**

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Film polyester
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Blanc
Fixation	Auto-agrip. et auto-adh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour les finitions fines.
- Le grain d'oxyde d'aluminium offre une coupe rapide et durable.
- La liaison à base de résine à haute résistance offre un soutien supérieur du grain.
- Le revêtement spécial à base de stéarate est utilisé pour maximiser la résistance au colmatage.
- Le revêtement semi-ouvert produit un motif de rayures régulier et homogène.

Gold ProFlex

Abrasif à support papier

Série 23

**Spécifications techniques**

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	P80–P180 Papier C, P220–P800 Papier B
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Or
Fixation	Simple

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour les applications de ponçage manuel.
- Le grain d'oxyde d'aluminium offre une bonne coupe et un excellent motif de rayures.
- Le support flexible imprégné de latex offre une conformité supérieure pour le ponçage des profilés.
- Le revêtement antidérapant sur la face arrière offre une prise solide et une bonne sensation pendant le ponçage.

Gold Film

Abrasif à support film

P**Multifit**

Motif de perforation Multifit disponible en disques de 5 po et 6 po.

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	600	800	1000	1200	1500	2000
23-5MFF-XXX	5 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.			●	●	●	●
23-5NHF-XXX	5 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.		●	●	●	●	●
23-6MFF-XXX	6 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.		●	●	●	●	●
* 23-6NHF-XXX	6 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.		●	●	●	●	●

* 23-6NHF-XXX, les grains 800 – 1500 ne sont pas de catégorie P.

Gold Proflex

Abrasif à support papier

P


N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
23-104-XXX	9 x 11 po	Bte/50 80 = Bte/25	Simple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* 23-104-XXXRP	9 x 11 po	Paq./5	Simple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Disponibles sur demande, les feuilles de ponçage Gold Proflex proposent une option pratique et économique en formats prédécoupés demi, tiers ou quart de feuille standard de 9 x 11 po. Offertes en grains de 80 à 800 avec seulement quelques semaines de délai.

Demandez également les options de feuilles de ponçage Basecut, Waterproof Pro et Iridium pour ponçage manuel.

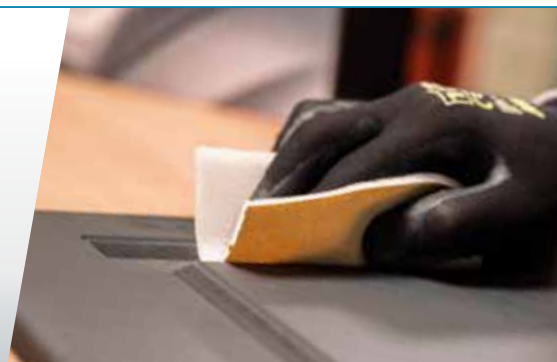

Goldflex Soft Abrasif à support papier

Série 23



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Papier latex A avec mousse PE
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Or
Fixation	Simple

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour les applications de ponçage manuel.
- Support papier A, imprégné de latex avec mousse PE, très flexible et idéal pour le ponçage des profilés.
- Produit un fini de haute qualité.
- Le grain d'oxyde d'aluminium durable offre une coupe lisse et durable.
- Le rouleau en vac est perforé pour permettre une distribution facile des feuilles depuis la boîte.

Gold Soft Abrasif à support papier

Série 23



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Papier C avec mousse PE
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Or
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour le ponçage final des électro-enduits, apprêts, scellants et raccords de panneaux.
- Le grain d'oxyde d'aluminium durable offre une coupe lisse et durable.
- Un revêtement spécial à base de stéarate est utilisé pour résister au colmatage et à l'encrassement.
- Les disques de 6 po à 15 trous peuvent être utilisés avec ou sans aspiration.

Goldflex Soft Abrasif à support papier P

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
23-145-XXX	4½ x 5 po	Rouleau/200	Simple														

Gold Soft Abrasif à support papier P

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
23-645-XXX	6 po	Bte/20	15 trous, auto-agrip.														

Hiolit® XO / JCA2A0 Abrasif à support papier

XO (51) / JCA2A0 (5B)



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Toile de polyester (série 51) Toile de coton J (série 5B)
Revêtement	Fermé
Couleur	Marron
Fixation	Auto-adh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- L'option JCA2A0 est hautement adaptable aux surfaces profilées.
- Conçu pour l'enlèvement rapide de matière tout en produisant une finition de surface de haute qualité.
- Le grain durable en oxyde d'aluminium offre une coupe exceptionnellement longue durée.

Hiolit® XO / JCA2A0 Abrasif à support papier P

N° de pièce :	Dimension :	Qté/boîte :	Description :	40	50	60	80	100	120	150	180	220
51-332-XXX	5 po	Bte/25	Auto-adhésif, avec doublure et languette									
5B-332-XXX	5 po	Bte/50	Auto-adhésif, avec doublure et languette									

Iridium™

Abrasif à support papier

Série 24



Spécifications techniques

Grain	Céramique / oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Papier C en latex
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Gris
Fixation	Auto-agrip. et auto-adh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Le ponçage rapide et le motif de rayures régulier permettent de gagner du temps et de l'argent.
- Qualité constante et revêtement anti-adhérent qui repousse la poussière et assure une longue durée de vie du disque.
- Motif multitrous efficace offrant une performance exceptionnelle sans colmatage.
- Le support papier haut de gamme offre une flexibilité remarquable et une excellente adhérence du grain.

**Iridium™**

Abrasif à support papier

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000
	24-314-XXX	5 po	Bte/100	Auto-adhésif, roul. prédécoupé			●		●	●	●	●		●	●				
	24-342-XXX	6 po	Bte/100	Auto-adhésif, roul. prédécoupé			●		●	●	●	●	●	●	●				
	24-35M-XXX	3 x 5 po	Bte/50	54 trous, auto-agrip.			●		●	●	●		●	●	●				
**	24-35M-XXXRP	3 x 5 po	Paq./10	54 trous, auto-agrip.			●		●		●		●						
	24-38P-XXX	2¾ x 15¾ po	Bte/50	140 trous, perf., auto-agrip.			●		●	●	●		●	●	●				
	24-3MH-XXX	3 po	Bte/50	Multitrous, auto-agrip.			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	24-570-XXX	2¾ po x 33½ pi	1 rouleau	20 trous, auto-agrip., rou. perf.			●		●	●	●	●	●	●	●			●	
	24-573-XXX	4½ po x 10 vg	1 rouleau	Auto-adhésif, rouleau								●		●					
	24-574-XXX	2¾ po x 20 vg	1 rouleau	Auto-adhésif, rouleau			●												
	24-584-XXX	2¾ po x 40 vg	1 rouleau	Auto-adhésif, rouleau					●	●	●	●	●	●	●				
	24-5MH-XXX	5 po	Bte/50	Multitrous, auto-agrip.	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
**	24-5MH-XXXRP	5 po	Paq./10	Multitrous, auto-agrip.			●		●		●		●	●					
	24-641-XXX	3 x 4 po	Bte/50	36 trous, auto-agrip.			●		●	●	●	●	●	●	●				
**	24-641-XXXRP	3 x 4 po	Paq./10	36 trous, auto-agrip.			●		●		●		●						
**	24-620-XXXRP	4 x 6 x 6 po	Paq./10	7 trous, auto-agrip.			●		●		●		●						
	24-6MH-XXX	6 po	Bte/50	Multitrous, auto-agrip.	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
**	24-6MH-XXXRP	6 po	Paq./10	Multitrous, auto-agrip.			●		●		●		●						
	24-6NH-XXX	6 po	Bte/50	Sans trous, auto-agrip.			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	24-8MH-XXX	8 po	Bte/50	Multitrous, auto-agrip.	●		●		●	●	●	●	●	●					
	24-9CU-XXX	9 po	Bte/25	Styro, 9H, auto-agrip.	●	●	●												

* Perforé à tous les 2¾ po ** XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.


Iridium™ Handsanding

Abrasif à support papier

Série 24



Spécifications techniques

Grain	Céramique/oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Papier C en latex
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Gris
Fixation	Simple

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Mélange de grains céramiques et d'oxyde d'aluminium de qualité supérieure pour une coupe rapide et efficace.
- Revêtement de précision anti-poussière réduisant le colmatage et l'encrassement.
- Longue durée de vie garantissant un affûtage constant tout au long du processus de ponçage.
- Support papier flexible s'adaptant aux formes, bords et contours.
- Motif uniforme de rayures pour un ponçage fiable de la surface.

Iridium™ Handsanding Abrasif à support papier

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	240	320	400
	24-101-XXX	9 x 11 po	Bte/25	Feuilles à dos lisse	●	●	●	●	●	●	●	●
*	24-101-XXXRP	9 x 11 po	Paq./6	Feuilles à dos lisse	●		●		●	●	●	●

* XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Avantages du ponçage à sec par rapport au ponçage humide

Iridium™ Soft est optimisé pour le ponçage à sec.
Pourquoi choisir un ponçage à sec plutôt qu'un ponçage humide?

- **Meilleure visibilité** : L'avancement du ponçage est plus facile à évaluer en temps réel sans eau qui masque les défauts.
- **Plus propre** : Le ponçage à sec produit moins de salissures, éliminant le besoin de ramasser l'eau et réduisant le risque de contamination.
- **Processus plus rapide** : Aucun temps de séchage requis entre les étapes de ponçage, ce qui simplifie le flux de travail.
- **Réduction des dommages matériels** : Certaines surfaces, certains revêtements et certains adhésifs sont sensibles à l'humidité.
- **Compatible avec l'extraction de la poussière** : L'extraction de la poussière minimise les particules en suspension dans l'air, créant ainsi un milieu de travail sain.





Iridium™ Soft

Abrasis à support mousse

Série 24



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Abrasif flexible et coussiné qui augmente considérablement le contrôle.
- Protège contre le risque de surponçage accidentel.
- Élimine juste la bonne quantité d'apprêt et de vernis, réduisant les retouches.
- Conçu pour rester au-dessus du mastic et éviter les brûlures sur les bords de l'apprêt.
- Contrôlez les textures et reproduisez les finitions d'usine en toute confiance.
- Une préparation rapide et constante permet de gagner du temps avec des résultats uniformes à chaque utilisation.



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Polyuréthane sur mousse
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Gris
Fixation	Auto-agrip.
Épaisseur de mousse	5 mm
Densité de mousse	30 kg/m³

Iridium™ Soft Abrasif à support mousse

N° de pièce	Dimension	Qté :	Description	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
● 24-3MF-XXX	3 po	Bte/20	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●
● 24-5MF-XXX	5 po	Bte/20	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●
● 24-6MF-XXX	6 po	Bte/20	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●

**Iridium™ SR**

Abrasif à support film

Série 24



3 microns



5 microns



7 microns

Spécifications techniques

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Liaison par suspension
Support	Film, 3 mil
Revêtement	Fermé
Couleur	Vert, gris, violet
Fixation	Auto-adh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Taille parfaite pour l'égrenage.
- Garde les réparations aussi petites que possible.
- Élimination efficace des défauts.
- Première étape pour les réparations indétectables.
- Support film lisse.
- Idéal pour la finition fine d'origine.
- Fixation autocollante facile à décoller et à repositionner.
- Uniforme sur les couches de finition ainsi que sur les composites.

**Iridium™ SR** Abrasif à support film

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	3 μ	5 μ	7 μ
●	24-220-XXX	0,87 po	Bte/500	Auto-adh.	●	●	●
⊗	24-301-XXX	1¼ po	Bte/500	Rosette auto-adh.	●	●	●
●	24-309-XXX	1¼ po	Paq./100	Auto-adh.		●	●
●	24-340-XXX	1¼ po	Bte/500	Auto-adh.	●	●	●
⊗	24-689-XXX	1¼ po	Bte/500	Rosette Auto-agrip.		●	●

3 microns = P5000, 5 microns = P3000, 7 microns = P2500

LE SAVIEZ-VOUS ?**Pour une réparation localisée parfaite**

Cette trousse professionnelle de réparation localisée est conçue pour obtenir une finition finale impeccable dans la fabrication automobile et la réfection. Profitez de la commodité des outils sans fil ainsi que des abrasifs et pâtes de polissage haut de gamme. Transformez la réparation localisée en un processus fluide grâce à cette trousse tout-en-un!

- Ponceuse sans fil
- Pâte de polissage
- Bouteilles d'amortisseur
- Polisseuse sans fil
- Plateaux de polissage
- Chiffons en microfibre
- Abrasif Iridium™ SR

**MUS-AUTKIT**

Jepuflex Antistatic

Abrasif à support papier

Série 44

**Spécifications techniques**

Grain	Aluminium/carbure de silicium
Liaison	Résine sur résine
Support	Papier T / Papier F antistatiques
Revêtement	Fermé
Couleur	Marron
Fixation	Auto-agrip.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Papier robuste, fiable et antistatique.
- La liaison à base de résine complète et le grain d'oxyde d'aluminium garantissent la durabilité.
- Le carbure de silicium est utilisé dans le grain le plus grossier.
- Idéal pour le ponçage des bois durs tels que le hêtre, le bouleau et le chêne.
- Polyvalent – convient au métal, au plastique et aux couches de finition.

Microstar®

Abrasif à support film

Série FM

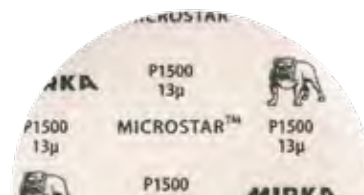**Spécifications techniques**

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Film de polyester
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Blanc
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Idéal pour éliminer les coulures, les inclusions de poussière et l'excès de peau d'orange sur les couches de finition avant la remise en peinture ou le polissage.
- Résiste au colmatage pour une durée de vie prolongée du disque.
- Idéal pour le ponçage des couches de vernis fraîches ou non durcies.
- Laisse un motif de rayures uniforme, qui se polit rapidement sur tous les types de peintures automobiles.
- Les disques à support film sont dotés d'un grain d'oxyde d'aluminium entièrement lié à la résine.

Jepuflex Antistatic

Abrasif à support papier



	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	40	50	60	80	100	120	150	180	220
	44-325-XXX	3 po x 25 vg	1 rouleau	Auto-agrip.				●	●	●	●	●	●
	44-625-XXX	6 po x 25 vg	1 rouleau	Auto-agrip.				●	●	●	●	●	●

Microstar®

Abrasif à support film



	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
	FM-608-XXX	3 po	Bte/50	Auto-agrip.		●	●	●	●	●	
	FM-612-XXX	5 po	Bte/50	Auto-agrip.		●	●	●	●	●	●
	FM-622-XXX	6 po	Bte/50	Auto-agrip.		●	●	●	●	●	●
	FM-611-XXX	6 po	Bte/50	15 trous, auto-agrip.		●	●	●	●	●	

LE SAVIEZ-VOUS

Les abrasifs Microstar sont efficaces pour le ponçage humide et sec. Pour de meilleurs résultats lors du ponçage des couches de vernis et des couches de finition, il est recommandé d'utiliser un plateau d'interface afin d'éviter de traverser les rebords.

Pour une durée de vie prolongée, essuyez le disque Microstar avec un chiffon en microfibre après quelques passes de ponçage.



Mirlon® Abrasif à support non tissé

Série 18



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium (VF), carbure de silicium (UF)
Liaison	Résine
Support	Non tissé
Revêtement	Tridimensionnel
Couleur	Marron (VF), gris (UF)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Plateaux abrasifs à support non tissé double face pour le ponçage, l'estompage et l'égrenage.
- Le revêtement uniforme de grains abrasifs produit un motif de rayures régulier.
- Le profil de rayures peu profond et contrôlé nécessite moins de revêtement pour une couverture complète.
- Plateaux tridimensionnels attirant et recueillant la poussière.

Mirlon Total® Abrasif à support non tissé

Série 18



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium (VF), carbure de silicium (XF, UF, MF)
Liaison	Résine
Support	Non tissé
Revêtement	Revêtement tridimensionnel total
Couleur	Rouge (VF), noir (XF), gris (UF), or (MF)

- Polyvalent pour le ponçage manuel et mécanique, à sec ou humide.
- Très flexible, idéal pour les surfaces profilées.
- Mirlon Total® offre toutes les caractéristiques ci-dessus, plus :
- Technologie Total Coating™ – chaque fibre est recouverte de grain pour un motif de rayures plus dense et plus agressif.

Mirlon® Abrasif à support non tissé

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Revêtement :	Couleur :	360	800	1500	2500
●	18-241-447	6 po	Bte/10	VF	Marron	●			
●	18-241-448	6 po	Bte/10	UF	Gris			●	
■	18-111-447	6 x 9 po	Bte/20	VF	Marron	●			
■	18-111-448	6 x 9 po	Bte/20	UF	Gris			●	
○	18-573-447	4½ po x 10 vg	1 rouleau	VF	Marron	●			
○	18-573-448	4½ po x 10 vg	1 rouleau	UF	Gris			●	

Mirlon Total® Abrasif à support non tissé

	N° de pièce :	Dimension :	Qté	Revêtement :	Couleur :	360	800	1500	2500
■	18-118-446	4½ x 9 po	Bte/25	XF	Noir			●	
■	18-118-447	4½ x 9 po	Bte/25	VF	Rouge	●			
■	18-118-448	4½ x 9 po	Bte/25	UF	Gris			●	
■	18-118-449	4½ x 9 po	Bte/25	SF/MF	Or				●
●	18-241-XXX	6 po	Bte/10	VF (360) rouge, XF (800) noir			●	●	
○	18-573-373	4½ po x 11 vg	1 rouleau	VF	Rouge	●			
○	18-573-813	4½ po x 11 vg	1 rouleau	XF	Noir			●	
○	18-573-943	4½ po x 11 vg	1 rouleau	UF	Gris			●	

INTERFACE EN MOUSSE POUR PROFILÉS

Combinant le support amorti d'une mousse épaisse avec la performance éprouvée de Mirlon Total®, le plateau d'interface en mousse pour profilés assure un ponçage et un estompage constants sur les surfaces profilées. Idéal pour le ponçage manuel et la ponceuse orbitale Mirka® DEOS II 353.

N° de pièce : 809BK00137



Novastar® Flex Abrasif à support film

Série FX



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Film de polyuréthane
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	400 (bleu), 600 (vert), 800 (jaune), 1200 (orange), 1500 (pêche)
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Motif de rayures uniforme pour une finition de surface supérieure.
- Support film robuste et flexible.
- Le revêtement amélioré à base de stéarate empêche le colmatage, l'encrassement et la perte de grains.
- Grains robustes en oxyde d'aluminium pour une coupe rapide.
- À utiliser avec un accessoire de plateau de ponçage manuel optionnel pour plus de confort et de contrôle.



GAMME DE GRAINS CODÉS PAR COULEUR

400	600	800	1200	1500
-----	-----	-----	------	------

N° de pièce	Description	Quantité	400 bleu	600 vert	800 jaune	1200 orange	1500 pêche
FX-191-XXX	Flex, 5,1 x 6,7 po, auto-agrip., perf.	Paq./25	●	●	●	●	●


LE SAVIEZ-VOUS ?



Associez Novastar Flex avec le plateau de ponçage manuel souple pour :

- **Stabilité améliorée** – Ajoute un soutien pour une pression uniforme et un meilleur contrôle lors du ponçage manuel avec Novastar® Flex.
- **Fixation à prise sécurisée** – Maintient les feuilles bien en place.
- **Finition lisse et uniforme** – Empêche les marques de doigts et les points de pression lorsqu'il est utilisé avec des feuilles complètes ou demi-feuilles.

Plateau de ponçage manuel souple :
FXPAD-355



Polarstar® SR Abrasif à support film

Série SR



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Film de polyester
Revêtement	Technologie de revêtement monocouche définie
Couleur	Jaune clair (3A), vert menthe (5A), lilas (7A)
Fixation	Auto-adh. résistant à l'eau

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour les réparations localisées de couches de vernis.
- Idéal pour le ponçage des défauts afin d'éliminer les saletés ou les imperfections.
- Excellente durabilité.
- Convient au ponçage humide.

Q.Silver® Abrasif à support papier

Séries 2B + 2C



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	P80 – P150 : Papier D P180 – P500 : Papier C P600 – P1500 : Papier B
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Bleu
Fixation	Auto-agrip. et auto-adh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Performance exceptionnelle dans les secteurs de l'automobile, des bois durs et des matériaux composites.
- Support en papier flexible et résistant, imprégné de latex.
- Résistance élevée à la chaleur.
- La distribution serrée des grains permet d'obtenir un motif de rayures plus régulier.
- Matériau à grain extra-dur.

Polarstar® SR Abrasif à support film

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	5 µ	7 µ
●	SR-301-XXX	1¼ po	Bte/100	Auto-adh.	●	●
●	SR-340-XXX	1¼ po	Bte/500	Auto-adh.	●	●

5 microns = P3000, 7 microns = P2500 *****

Q.Silver® Abrasif à support papier P

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500
●	2B-608-XXX	3 po	Bte/50	Auto-agrip.	●				●			●							
●	2B-612-XXX	5 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●	●	●	●	●	●	●						
●	2B-332-XXX	5 po	Bte/100	Auto-adh.	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
●	2B-342-XXX	6 po	Bte/100	Roul. prédécoupé, auto-adh.	●		●	●	●	●		●	●						
●	2B-622-XXX	6 po	Bte/50	Auto-agrip.	●		●		●	●	●	●	●	●					
●	2B-611-XXX	6 po	Bte/50	15 trous, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
●	2B-574-XXX	2¾ po x 20 vg	1 rouleau	Auto-adh.	●														
●	2B-584-XXX	2¾ po x 40 vg	1 rouleau	Auto-adh.			●		●	●		●	●						
●	2C-608-XXX	3 po	Bte/50	Auto-agrip.												●	●		
●	2C-612-XXX	5 po	Bte/50	Auto-agrip.													●	●	
●	2C-611-XXX	6 po	Bte/50	15 trous, auto-agrip.												●	●	●	●
●	2C-622-XXX	6 po	Bte/50	Auto-agrip.												●	●	●	●

* 2C-611-XXX ne sont pas de catégorie P.

Éponges de ponçage Abrasif à support mousse P

Série 1351



Spécifications techniques

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Adhésif synthétique
Support	Mousse de polyuréthane colorée
Densité	24 kg/m ³
Résistance à la déchirure	125 N·m ⁻¹
Résistance à la traction	87 kPa

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Grain fin au carbure de silicium.
- À utiliser pour le ponçage à sec ou humide; laver et réutiliser.
- Éponge de ponçage polyvalente et flexible.

Série 1351

N° de pièce :	Qté :	Dimension :	Couleur :	Description :	60	80	100	120	150	180	220	280	320	400	600
1351-XXX	Bte/10	4,75 x 3,75 x 0,5 po	Noir	2 côtés			●	●	●	●	●				
1351-XXXB	Bte/100	4,75 x 3,75 x 0,5 po	Noir	2 côtés			●		●	●	●				

Série 1353

N° de pièce :	Qté :	Dimension :	Couleur :	Description :	60	80	100	120	150	180	220	280	320	400	600
1353-XXX	Bte/10	4 x 2,75 x 1 po	Brun	4 côtés	●		●		●	●	●				
1353-XXXB	Bte/100	4 x 2,75 x 1 po	Brun	4 côtés			●		●	●	●				

Série 1353



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Adhésif synthétique
Support	Mousse de polyuréthane colorée
Densité	24 kg/m ³
Résistance à la déchirure	125 N·m ⁻¹
Résistance à la traction	87 kPa

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- La mousse à âme rigide conserve sa forme.
- Convient au ponçage à des angles de 90 degrés.
- Quatre surfaces recouvertes de grains.
- Imperméable.

Série 1355



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Adhésif synthétique
Support	Mousse de polyuréthane colorée
Densité	24 kg/m ³
Résistance à la déchirure	125 N·m ⁻¹
Résistance à la traction	87 kPa

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Ponçage à sec et humide.
- Laver et réutiliser.
- Pour le bois, la peinture, le métal, la fibre de verre, les revêtements et les composites.
- Grains fins pour les surfaces profilées et arrondies.

N° de pièce :	Qté :	Dimension :	Couleur :	Description :	60	80	100	120	150	180	220	280	320	400	600
1355-XXX	Bte/20	4,5 x 5,5 x 0,1875 po	Blanc	1 côté	●		●		●	●	●		●	●	
1355-XXXB	Bte/250	4,5 x 5,5 x 0,1875 po	Blanc	1 côté	●		●	●	●	●	●		●		

Les grains inférieurs à 100 sont de la même couleur que le grain 280.

Éponges de ponçage

Abratif à support mousse 

Série 1356




Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Adhésif synthétique
Support	Mousse de polyuréthane colorée
Densité	24 kg/m ³
Résistance à la déchirure	125 N·m ⁻¹
Résistance à la traction	87 kPa

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Mousse souple, flexible et à faible densité.
- Deux côtés recouverts d'abrasifs à grain fin.

N° de pièce :	Emballage	Dimension :	Description :	100 Violet	150 Bleu	180 Rouge	220 Vert	280 Transparent	320 Brun
 1356-XXXB	Bte/250	4 x 5 x 0,5 po	2 côtés	●	●	●	●	●	●

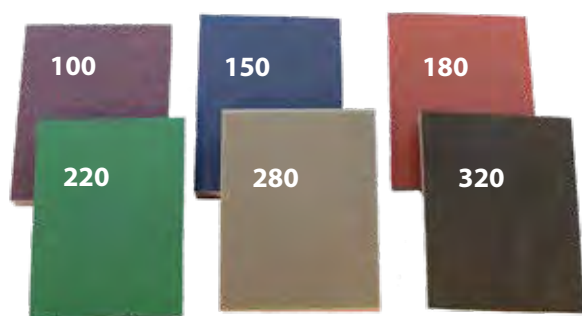

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- À utiliser avec les outils électriques.
- Convient aux travaux allant de l'enlèvement de matière au polissage.
- Code de couleur par grain.
- Idéal pour les profilés, les bords et les petites corrections.
- À utiliser pour le ponçage à sec ou humide; laver et réutiliser.

Série MGS34



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Support	Mousse de polyuréthane colorée
Densité	24 kg/m ³
Résistance à la déchirure	125 N·m ⁻¹
Résistance à la traction	87 kPa
Fixation	Auto-agrip.

Série MGS345



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Support	Mousse de polyuréthane colorée
Densité	85 kg/m ³
Résistance à la déchirure	370 N·m ⁻¹
Résistance à la traction	290 kPa
Fixation	Auto-agrip.

Série MGS3410



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Support	Mousse de polyuréthane colorée
Densité	85 kg/m ³
Résistance à la déchirure	370 N·m ⁻¹
Résistance à la traction	290 kPa
Fixation	Auto-agrip.

N° de pièce :	Emballage	Dimension :	Description :	80 Transparent	100 Violet	150 Bleu	180 Rouge	220 Vert	280 Transparent	320 Brun
 MGS34-XXXB	Bte/100	3 x 4 x 0,5 po	1 côté, auto-agrip., basse densité		●	●	●	●		●
 MGS3410-XXXB	Bte/100	3 x 4 x 0,4 po	1 côté, auto-agrip., haute densité	●		●	●	●		●
 MGS345-XXXB	Bte/100	3 x 4 x 0,2 po	1 côté, auto-agrip., haute densité		●	●	●	●		●

Styro System Abrasif à support papier



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Idéal pour lisser les murs texturés, les plafonds et les panneaux en mousse.
- Réduit considérablement le temps de préparation et de nettoyage.
- Les grands trous sur les plateaux et abrasifs améliorent la capacité d'extraction de la poussière.
- La ponceuse orbitale de 9 po de diamètre permet un travail rapide sur de grandes surfaces.
- Le revêtement anti-adhérent de l'abrasif Iridium™ résiste au colmatage pour une longue durée de vie du disque.
- La ponceuse LEROS® légère et ergonomique est disponible en deux longueurs : 57 po et 35 po



N° de pièce :	Nom du produit	Qté :	40	60	80
MIW9564411	Plateau de ponçage, 9 po, auto-agrip, Styro, pour Mirka LEROS	Paq./1			
MIW9535611	Plateau d'interface, 9 po, Styro pour Mirka LEROS	Paq./1			
24-9CU-XXX	IRIDIUM, 9 po, auto-agrip, 9H, Styro	Paq./25	●	●	●

Outils électriques recommandés

MIW95020BAUS	Ponceuse murale LEROS 950XCV 9 po/5 mm avec sac, longueur 57 po
MIW95021BAUS	Ponceuse murale LEROS-S 950XCV 9 po/5 mm avec sac, longueur 35 po
DE-1230-AFC	Extracteur de poussière Mirka 1230, HEPA, AFC, 120 V



LE SAVIEZ-VOUS ?

« La meilleure extraction de poussière que j'ai jamais vue – il n'y a aucune styromousse au sol. »


Ce commentaire provient d'un client qui a utilisé le Styro System pour lisser un plafond texturé de type « à crépi projeté ». Les grands trous sur les plateaux et les abrasifs permettent à l'extracteur de poussière Mirka de surmonter l'adhérence statique et d'effectuer rapidement les travaux de ponçage intérieur et extérieur.



Ultimax® Ligno

Abrasif à support papier

Série UL

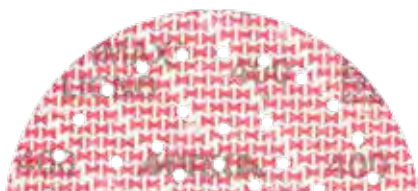

Spécifications techniques

Grain	Céramique/oxyde d'aluminium
Liaison	Système de résine à faible teneur en COV
Support	Papier latex, papier D/papier C
Revêtement	Semi-ouvert avec Selective Coating®
Couleur	Rouge
Fixation	Auto-agrip., auto-adh., uni

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Un tout nouvel abrasif pour le travail du bois sans poussière.
- La forme unique de sablier augmente l'efficacité du ponçage et l'élimination de la poussière.
- Les motifs de perforation universels Multifit sont compatibles avec tout outil et plateau de ponçage auto-agrippant.
- Le ponçage sans poussière maintient le grain abrasif propre et efficace en tout temps.
- Une meilleure circulation d'air réduit la chaleur pendant le ponçage.
- Processus de production durable et écoénergétique.

WPF Pro

Abrasif à support papier

Série 21



Spécifications techniques

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Résine sur résine
Support	Papier latex de grammage C
Revêtement	Fermé
Couleur	Noir
Fixation	Simple

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Papier latex de grammage C pour une excellente flexibilité.
- Motif de rayures facilement polissable pour une finition de surface fine.
- Convient pour l'enlèvement de peinture, le ponçage de mastic et du bois, ainsi que le ponçage des apprêts et des couches de finition.

Ultimax® Ligno

Abrasif à support papier



Multifit

Motif de perforation Multifit disponible en disques de 5 po et 6 po, en feuilles de 3 x 4 po et 3 x 5 po.

	N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Description :	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
	UL-332-XXX	5 po	Bte/100	Auto-adh.			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	UL-5MF-XXX	5 po	40, 60 = Bte/50 80-400 = Bte/100	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	UL-5MF-XXXRP	5 po	Paq./10	Multifit, auto-agrip.			●		●		●		●		
	UL-6MF-XXX	6 po	40, 60 = Bte/50 80-400 = Bte/100	Multifit, auto-agrip.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	UL-6MF-XXXRP	6 po	Paq./10	Multifit, auto-agrip.			●		●		●		●		
	UL-6B8-XXX	3 x 4 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.			●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	UL-6B8-XXXRP	3 x 4 po	Paq./10	Multifit, auto-agrip.			●		●		●		●		
	UL-6BK-XXX	3 x 5 po	Bte/50	Multifit, auto-agrip.			●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	UL-6BK-XXXRP	3 x 5 po	Paq./10	Multifit, auto-agrip.			●		●		●		●		
*	UL-620-XXXRP	4 x 6 x 6 po	Paq./10	36 trous, auto-agrip.			●		●		●		●		
	UL-127-XXX	4,5 x 5 po	Bte/130	Perf., souple, rouleau, uni						●	●	●	●	●	●

* XXXRP = Petits formats conçus pour la vente au détail.

WPF Pro

Abrasif à support papier



N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Fixation	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
21-101-PXXX	9 x 11 po	Bte/50	Simple	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21-140-PXXX	5½ x 9 po	Bte/50	Simple															●	●	●	●	●	●

DISQUES DE MEULAGE

Meules à tronçonner Mirka PRO



N° de pièce :	Dimension :	Description :	Qté :
75820050010*	2 x 0,04 x 0,4 po	M1A60R-BF Inox	Bte/25
75820050016*	2 x 0,06 x 0,4 po	M1A46R-BF Inox	Bte/25

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conception optimisée à disque fin adaptée à la coupe de l'acier inoxydable sans altérer le matériau.
- Grain d'oxyde d'aluminium haute performance offrant une vitesse de coupe constante et des résultats fiables sur différents métaux.
- La construction renforcée améliore la sécurité et la stabilité tout en assurant une longue durée de vie dans les applications exigeantes.

Disques à lamelles Abranet® Max



N° de pièce :	Dimension :	Description :	Qté :	40	60	80
88962001XX*	2 po	Quick Lock	Bte/30	●	●	●
88966001XX	4,5 po	Alésage 7/8 po	Bte/10	●	●	●

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les ailettes en filet à coupe froide réduisent l'accumulation de chaleur et offrent une finition lisse et contrôlée sans encrassement ni surchauffe.
- Laisse les surfaces prêtes pour l'application de peinture ultérieure, en éliminant une étape de traitement supplémentaire – un gain de temps important.
- À utiliser sur le métal, le bois et l'aluminium, pour l'enlèvement de peinture ancienne et de la corrosion, ainsi que pour les opérations de meulage.

Disques de meulage en céramique Quick



N° de pièce :	Dimension :	Qté :	24	36	50	60	80	100	120
80903850XX*	1,5 po	Bte/100	●	●	●	●	●	●	●
80905050XX*	2 po	Bte/50	●	●	●	●	●	●	●

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Grain céramique auto-affûtant conservant une puissance de coupe agressive pour un enlèvement rapide de matière.
- Couche ouverte en tête et semi-fermée réduisant la température pour éviter les marques de brûlure.
- Le support renforcé résiste aux pressions élevées et aux applications de meulage exigeantes pour une durée de vie prolongée du disque.
- Le système de fixation Quick Lock permet des changements de disque rapides et sans outil afin de maintenir un flux de travail efficace.

Meules à tronçonner P



N° de pièce :	Dimension :	Épaisseur	Qté :	Couleur :
MS-0110	3 po	1/32 po	Bte/5	Royal
MS-0150	3 po	1/16 po	Bte/5	Royal

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Disques de coupe à coupe rapide pour les applications de découpe de tôle automobile, de métaux ferreux et non ferreux, de fibre de verre, de plastiques et de matériaux composites.
- 3 po diam. avec trou central 3/8 po.
- Régime nominal de 24 000 tr/min.

*À utiliser avec la meuleuse sans fil Mirka® ANGOS ARG-B

DISQUES DE MEULAGE

Trim-Kut® P

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	24	36	60	80
63-300-XXX	3 po	Bte/20	●	●		
63-500-XXX	5 po	Bte/20		●		

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Support en plastique résistant au bris et aux fissures.
- Peut être coupé jusqu'à l'âme de 1 po.
- Code de couleur pour faciliter l'identification du grain.
- Peut être utilisé avec des meuleuses et des perceuses à grande vitesse, avec des mandrins et adaptateurs à changement rapide.
- Convient au métal, au bois, à la fibre de verre et aux matériaux composites.


Disques en fibre de résine PNOU-
VEAUTÉ

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	24	36	50	60
63-438-0XX	4 po	Bte/25		●		
63-578-XXX	5 po	Bte/25	●	●	●	
63-778-XXX	7 po	Bte/25	●			

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les disques en fibres de résine de céramique contiennent des grains céramiques 100 % SG avec une couche de finition qui résiste à la charge et aide au refroidissement.
- Idéal pour les applications de meulage du métal, offrant une productivité maximale à coût réduit.
- Longue durée de vie et performance maximale sur l'acier inoxydable et d'autres alliages.

Mini disques Strip Away

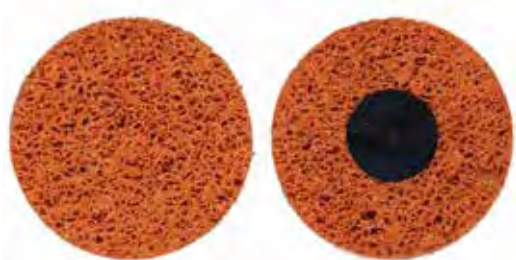

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Couleur :
66-300-CS	3 po	Bte/10	Orange
66-400-CS	4 po	Bte/5	Orange

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conception ouverte pour une coupe rapide et froide.
- Nettoie les soudures et enlève la peinture, la rouille et les revêtements sans profiler ni creuser le métal sous-jacent.

Mini disques MRFD Ultra X, type R P

N° de pièce :	Dimension :	Qté :	24	36	50	60	80	100	120
66-301-XXX	3 po	Bte/25	●	●	●	●	●		

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Fabriqué avec un grain de haute qualité et une structure cristalline plus fine, ce qui contribue à produire un effet d'auto-affûtage amélioré.
- Performance améliorée des grains céramiques avec des taux d'enlèvement de matière plus élevés pour les applications sur métal.
- Les vitesses de meulage plus basses produisent moins de friction et de chaleur.
- Excellent rapport coût/performance.

DISQUES DE MEULAGE

Disques de préparation de surface Quick



N° de pièce :	Dimension :	Qté :	Grain
67-300-MM	3 po	Bte/25	Moyen
67-300-CG	3 po	Bte/25	Grossier

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les disques de décapage sont fabriqués à partir de fibres synthétiques résistantes imprégnées de grains abrasifs, offrant une action de coupe rapide sans endommager les surfaces métalliques.
- Idéal pour l'ébavurage du métal, ainsi que pour l'élimination de la rouille, de la peinture ou de la calamine, tout en offrant une alternative plus sécuritaire aux outils à brosses métalliques.
- La structure ouverte permet un nettoyage rapide des surfaces sans dommage et offre une action de coupe rapide avec pratiquement aucune accumulation de chaleur.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Jeu de meules au carbure



N° de pièce :	Description :	Qté :
8AZ0000511*	Jeu de 5 meules avec étui	Paq./1

Porte-disque de meulage



N° de pièce :	Dimension :	Description :	Qté :
8095060211*	2 po, arbre de 0,25 x 0,75 po	Porte-disque Quick, 2 po	Paq./5
8095060210*	2 po, arbre de 0,25 x 0,75 po	Porte-disque Quick, 2 po	Paq./1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Porte-disque verrouillable.
- Permet de changer rapidement de mini disques.
- Fixation à vis de type R.
- Support en caoutchouc moulé de précision de densité moyenne.

N° de pièce :	Dimension :	Description :	Qté :
8093260210*	Arbre de 0,25 x 0,75 po	Porte-disque Quick, 1 – 1,25 po	Paq./1




N° de pièce :	Dimension :	Description :	Qté :
7565060111*	Arbre 0,25 po	Porte-disque Quick pour disque de coupe de 2 po	Paq./1

***À utiliser avec la meuleuse sans fil Mirka® ANGOS ARG-B**

SYSTÈMES DE PONÇAGE

Votre flux de travail optimal

Golden Finish et OSP sont des procédures simplifiées, étape par étape, conçues par Mirka pour faciliter les réparations. Nos abrasifs et pâtes de polissage avancés fonctionnent parfaitement ensemble, améliorant l'efficacité du ponçage à chaque étape. Avec une prise en main facile et une productivité améliorée, vous pouvez compter sur des résultats constants et de haute qualité à chaque utilisation.

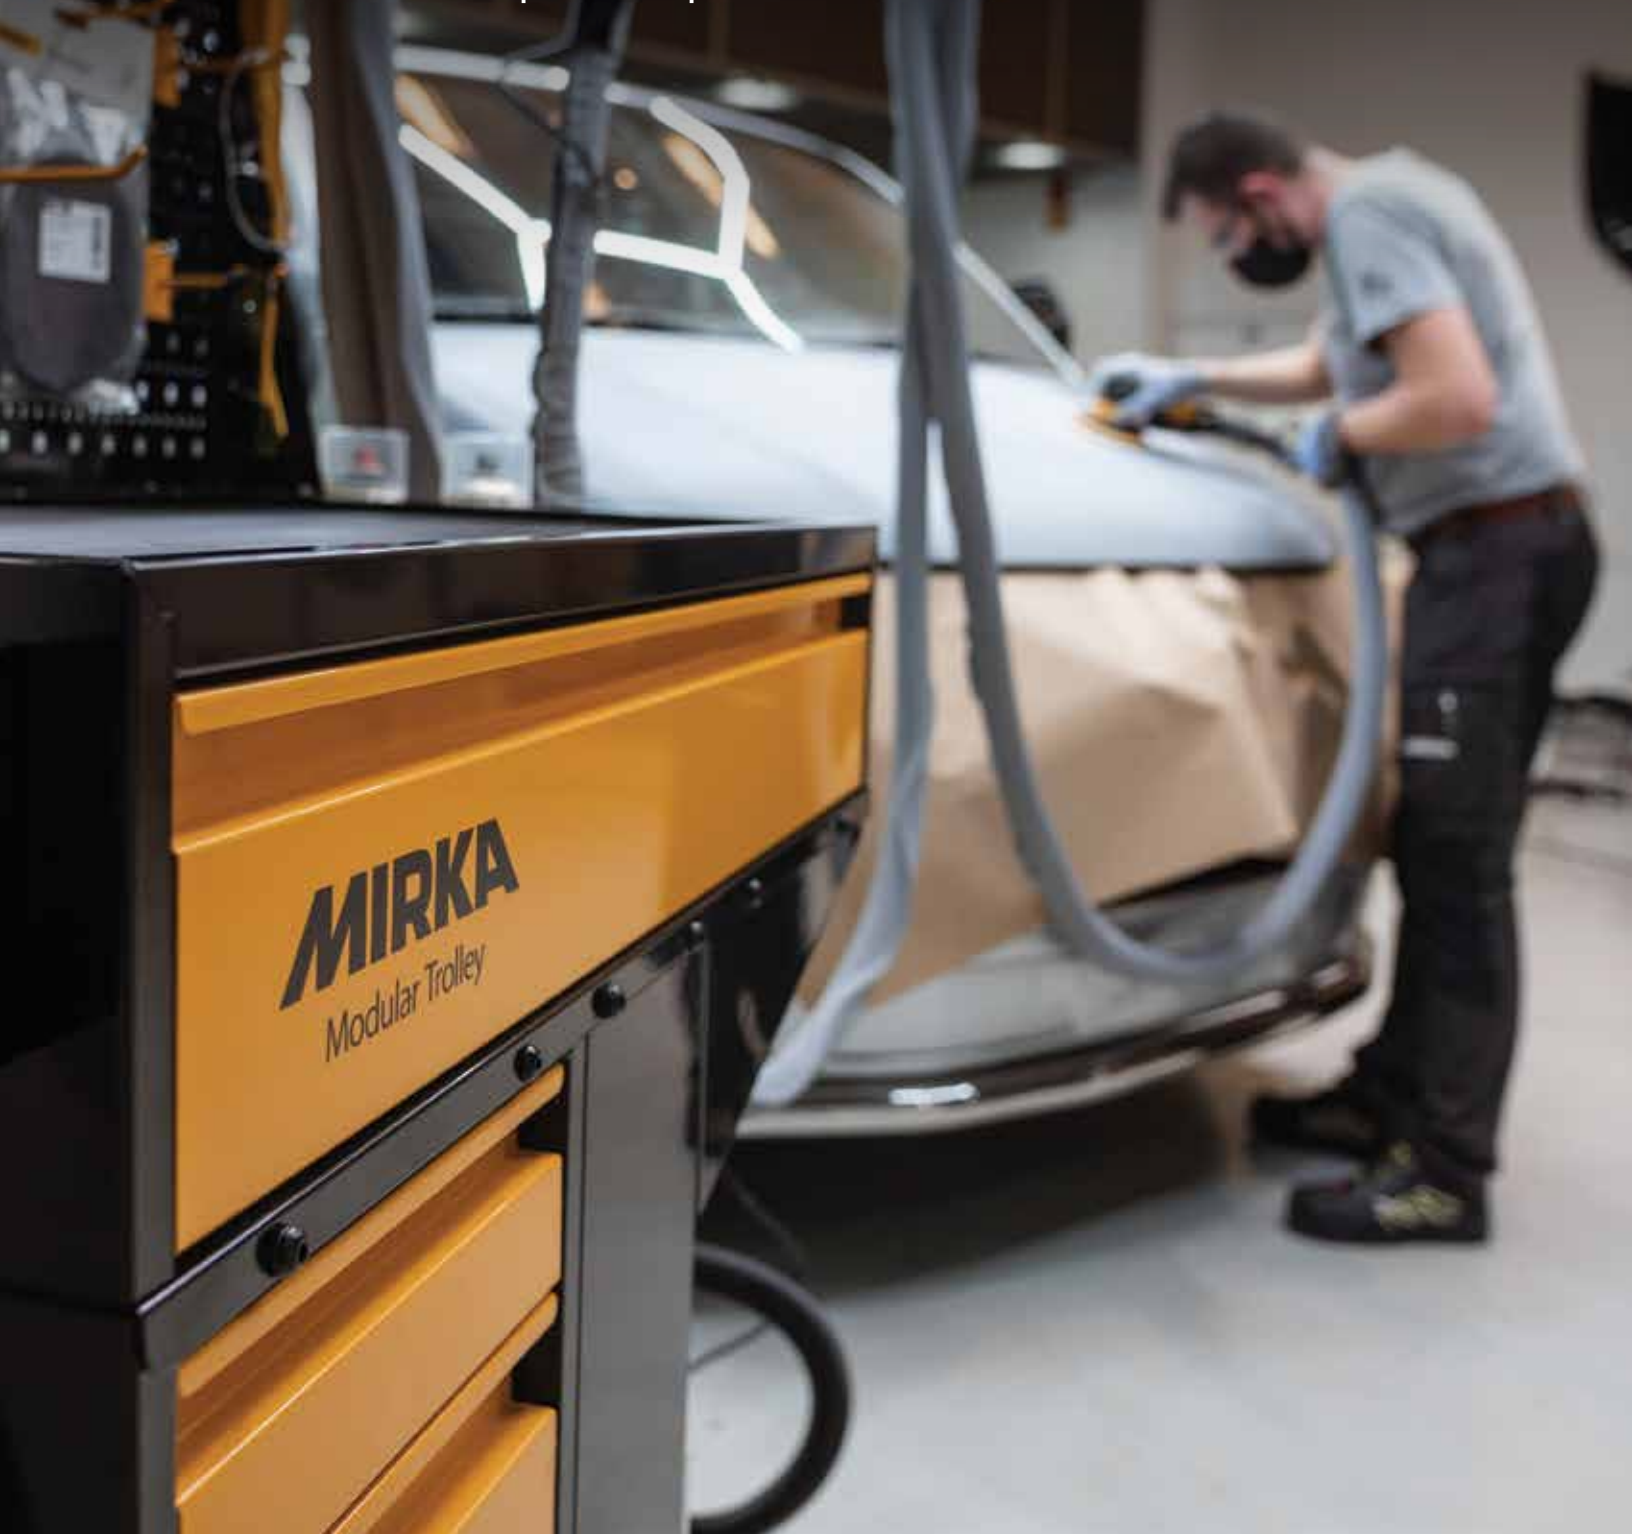

Système de ponçage Golden Finish P

Golden Finish

La trousse Mirka Golden Finish propose une solution rapide et simple pour perfectionner les finitions de peinture.

Il comprend des produits numérotés et codés par couleur pour un processus de polissage efficace, adapté aux surfaces claires et foncées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Système complet de finition après peinture.
- Amélioration de la régularité et réduction des reprises.
- Moins de temps requis pour la zone de réparation.
- Approche systématique avec codes numériques.
- Système de ponçage en deux étapes / système de polissage en deux étapes.
- Processus normalisé après la peinture et le polissage.
- Idéal pour les petites et grandes réparations.
- Fixation auto-agrippante.



N° de pièce :	Description :	Qté :	Étapes du processus
● OS-241-GF1	6 po, auto-agrip. (film)	Bte/50	Étape 1 : Ponçage/nivellement de surfaces
● OS-241-GF2	6 po, auto-agrip. (mousse)	Bte/15	Étape 2 : Ponçage/conditionnement des rayures
PC20-1L MPADLWY-6	Polarshine® 20 Coussin en laine d'agneau 6 po	1 bouteille Paq./2	Étape 1 : Polissage
FC5-1L MPADBF-6W	Polarshine® VF5 Coussin gaufré noir 6 po	1 bouteille Paq./2	Étape 2 : Polissage
7991500111	Chiffon en microfibre jaune	Paq./5	Finition/nettoyage de surface

ÉTAPE 1



OS-241-GF1

Golden Finish – étape 1
6 po, auto-agrip. (film)



PC20-1L

Polarshine® 20



MPADLWY-6

Coussin en laine
d'agneau 6 po



OS-241-GF2

Golden Finish – étape 2
6 po, auto-agrip. (mousse)



FC5-1L

Polarshine® VF5



MPADBF-6W

Coussin gaufré noir
6 po



7991500111

Chiffon en microfibre

CONSEIL TECHNIQUE

Méthode Golden Finish – Votre meilleure alliée pour les petites et moyennes opérations de finition après peinture, pour éliminer les défauts, coulures et peau d'orange de la surface du véhicule.



Système « Optimized Surface Preparation » P



Le système « Optimized Surface Preparation » [Préparation de surface optimisée] (OSP) révolutionnaire de Mirka maximise les performances à chaque étape du processus de réparation automobile. En regroupant les meilleures idées issues de nombreuses années d'expérience, nous avons simplifié et perfectionné l'ensemble du processus afin de vous offrir le système optimal. La préparation de surface n'a jamais été aussi simple, rapide et rentable, avec un résultat de qualité supérieure reproductible, encore et encore.



Spécifications techniques

Grain	Mélangé
Liaison	Résine
Support	Mailles en polyamide
Revêtement	Fermé
Couleur	Brun, gris, jaune
Fixation	Auto-agrip.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Système complet pour les applications de réparations de carrosserie.
- Facile à utiliser pour tous les opérateurs.
- Combine trois PON de l'industrie en un seul processus.
- Amélioration de la régularité et réduction des reprises.
- Processus simple à normaliser dans toutes les installations.
- Moins de temps requis pour la réparation.
- Amélioration de l'environnement de travail.
- Moins d'exposition des techniciens à la poussière.
- Réduction des coûts de main-d'œuvre liés au nettoyage et à l'entretien.
- Rouleaux perforés à tous les 2¾ po

	N° de pièce :	Description :	Qté :	Étapes du processus
OSP 1	OS-203-001	3 po, auto-agrip.	Bte/50	Décapage de peinture, ponçage du mastic de finition
	OS-241-001	6 po auto-agrip.	Bte/50	
	OS-150-001	2¾ x 7¾ po, auto-agrip.	Bte/50	
	* OS-570-001	23/4 po x 11 vg Auto-agrip., roul. perf.	1 rouleau	
OSP 2	OS-203-002	3 po, auto-agrip.	Bte/50	Ponçage de mastic/finition
	OS-241-002	6 po auto-agrip.	Bte/50	
	OS-150-002	2¾ x 7¾ po, auto-agrip.	Bte/50	
	* OS-570-002	23/4 po x 11 vg Auto-agrip., roul. perf.	1 rouleau	
OSP 3	OS-203-003	3 po, auto-agrip.	Bte/50	Préparation de l'apprêt
	OS-241-003	6 po, auto-agrip.	Bte/50	
	OS-150-003	23/4 x 7¾ po, auto-agrip.	Bte/50	
	* OS-570-003	2¾ po x 11 vg Auto-agrip., roul. perf.	1 rouleau	
OSP 4	OS-127-004	4½ x 5 po, uni	Bte/200	Finition d'apprêt
	OS-241-004	6 po auto-agrip.	Bte/50	
	OS-734-004	3 po, 6 trous, auto-agrip.	Bte/20	
	OS-711-004	6 po, 15 trous, auto-agrip.	Bte/20	

* Perforé à tous les 2¾ po

Utilisez le système OSP avec le produit Mirka Dry Guide Coat pour garantir une finition parfaite!

Le produit Dry Guide Coat constitue un excellent outil pour guider l'opérateur tout au long du processus de ponçage et obtenir un résultat parfait.

Grâce à son excellent pouvoir couvrant, la poudre rend visibles toutes les imperfections et rayures. L'applicateur unique dépose un revêtement en poudre uniforme, et ses bords flexibles le rendent facile à utiliser même sur les zones profilées.



9193500111
(noir)



9193600111
(blanc)

COURROIES ABRASIVES


Courroies de ponçage maillées, en papier et en toile haut de gamme

Les courroies haut de gamme Mirka sont conçues en mettant l'accent sur la durabilité et la performance, offrant une surface lisse avec une variation minimale de la finition de surface.



Abranet® Max

Série AB

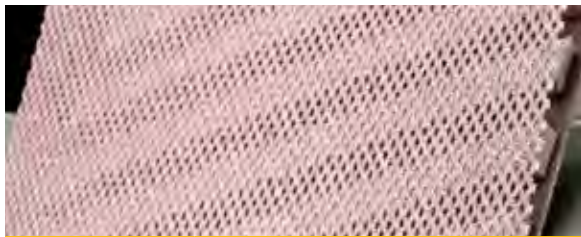

Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Mailles
Revêtement	Fermé
Couleur	Brun
Joint	T (standard)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Le grain en oxyde d'aluminium robuste offre un taux d'enlèvement élevé sur les types de bois plus durs et d'autres matériaux.
- Durée de vie extrêmement longue par rapport aux courroies abrasives conventionnelles.
- La structure de réseau symétrique permet une coupe efficace et un enlèvement de matière élevé.
- Résiste à l'encrassement sur les bois résineux ou les matériaux tendres.
- Garde la surface poncée plus froide pour éviter de la brûler.
- Pression plus basse requise lors du ponçage en raison de sa structure maillée.

Hiolit® JCA2A0

Série 5B



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Toile de coton J flexible
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Marron
Joint	T, TT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Ses propriétés flexibles et la qualité élevée du ponçage en font un outil idéal pour les ateliers de métal et de bois.
- La durabilité et l'excellente résistance à l'usure des bords en font un outil idéal pour le ponçage des profilés et des joints.
- Idéal pour le ponçage agressif là où la flexibilité est nécessaire.

Abranet® Max



	N° de pièce :	Qté :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	40	50	80	100	120	150	180	220	240
	AB-2.5-14-XXXT	Paq./5	2,5 x 14 po	Portable	–			●	●	●	●	●		
	AB-3-18-XXXT	Paq./10	3 x 18 po	Portable	–			●	●	●	●	●		
	AB-3-21-XXXT	Paq./10	3 x 21 po	Portable	–			●	●	●	●	●		
	AB-3-24-XXXT	Paq./10	3 x 24 po	Portable	–			●	●	●	●	●		
	AB-4-24-XXXT	Paq./10	4 x 24 po	Portable	–			●	●	●	●	●		
	AB-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN		Larg. : 0,25 – 12 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui			●	●	●	●	●	●	●

Hiolit® JCA2A0



	N° de pièce :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	40	60	80	100	120	150	180	220	240
	5B-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 0,25 – 11 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui			●	●	●	●	●	●	
	5B-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 7 po, 8 po, 9 po Long. : 10,5 – 26,3 po	Manchon de pompe	Oui			●	●	●	●	●	●	

Hiolit® XO

Série 57



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium bleu traité thermiquement
Liaison	Résine sur résine
Support	Toile de polyester : P36-P80 Toile de coton X : P100-P220
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Marron
Joint	T, TS, TT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Excellente résistance à l'usure et durabilité.
- Conçue pour les opérations de ponçage nécessitant l'enlèvement de grandes quantités de matière.
- Convient au ponçage agressif.
- Produit des résultats de haute qualité sur des matériaux difficiles.



Hiolit® XO



N° de pièce :	Qté :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
57-2.5-14-XXXXT	Paq./5	2,5 x 14	Portable	Oui		●		●	●	●	●	●	●	
57-3-18-XXXXT	Grains 36 – 40, qté = paq./5 Grains 60 – 180, qté = paq./10	3 x 18	Portable	Oui	●	●		●	●	●	●	●	●	●
57-3-21-XXXXT	Grains 36 – 40, qté = paq./5 Grains 60 – 180, qté = paq./10	3 x 21	Portable	Oui	●	●		●	●	●	●	●	●	●
57-3-24-XXXXT	Grains 36 – 40, qté = paq./5 Grains 60 – 180, qté = paq./10	3 x 24	Portable	Oui	●	●		●	●	●	●	●	●	●
57-4-24-XXXXT	Grains 36 – 40, qté = paq./5 Grains 60 – 180, qté = paq./10	4 x 24	Portable	Oui	●	●		●	●	●	●	●	●	●
57-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN		Larg. : 0,25 – 12 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN		Larg. : 13 – 56 po Long. : 32 – 400 po	Large	Oui	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LE SAVIEZ-VOUS ?



Les abrasifs en courroie Mirka sont le complément idéal de vos ponceuses à courroie. Ils résistent à vos applications de ponçage de production les plus difficiles. La grande surface de ponçage permet de travailler rapidement sur le bois dur, le métal ou le plastique.

- Longueurs standard et personnalisées
- Mailles, toile et papier
- Option antistatique



Jepuflex Antistatic

Série 44



Spécifications techniques


Grain	Oxyde d'aluminium / carbure de silicium
Liaison	Résine sur résine
Support	Papier T / Papier F antistatiques
Revêtement	Fermé
Couleur	Marron
Joint	A, T, TS, TT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Papier robuste, fiable et antistatique.
- La liaison à base de résine complète et le grain d'oxyde d'aluminium garantissent la durabilité.
- Grain en carbure de silicium utilisé dans les grains les plus grossiers.
- Idéal pour le ponçage des bois durs tels que le hêtre, le bouleau et le chêne.
- Tout usage – convient au métal, au plastique et à la laque.

Mini courroies abrasives

Série 5G

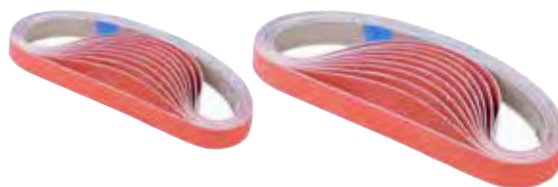

Spécifications techniques

Grain	Mélange céramique
Liaison	Résine sur résine
Support	Polyester Y
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Rouge

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Grains céramiques à auto-affûtage améliorés.
- Conçues pour l'acier fortement allié et les superalliages.
- La décomposition subtile des grains céramiques produit des bords beaucoup plus nets, ce qui permet une zone de contact à plus basse température et une durée de vie prolongée.
- Enlèvement de matière optimal.

Jepuflex Antistatic P

N° de pièce :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	80	100	120	150	180	220	240	320	400
44-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 13 – 56 po Long. : 32 – 400 po	Large	Oui	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 0,25 – 12 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Mini courroies abrasives P

N° de pièce :	Dimension :	Description :	Qté :	50	80	120
5G401T0XXX	0,5 x 18 po	Mini courroies abrasives CER, joint en T	Bte/5	●		
5G401T0XXX	0,5 x 18 po	Mini courroies abrasives CER, joint en T	Bte/10		●	●
5G403T0XXX	0,375 x 13 po	Mini courroies abrasives CER, joint en T	Bte/5	●		
5G403T0XXX	0,375 x 13 po	Mini courroies abrasives CER, joint en T	Bte/10		●	●

LE SAVIEZ-VOUS ?



Associez les mini courroies abrasives Mirka aux ponceuses à courroies de ponçage Mirka pour les applications de ponçage exigeantes en carrosserie automobile et en métallurgie. Les modèles sans fil FBS-B et les modèles pneumatiques PBS excellent dans le meulage des soudures bout à bout et par points, ainsi que dans l'enlèvement de peinture. Les outils sont faciles à utiliser, ergonomiques et puissants, tout en restant légers et confortables à tenir.

Le contrôle de la vitesse de ponçage est également un facteur important lors de l'utilisation des mini courroies Mirka. Faire fonctionner l'outil à un régime plus faible permet en réalité d'obtenir le résultat plus rapidement tout en augmentant la durée de vie de la courroie.



Sica fermé

Série 04



Spécifications techniques

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Résine sur résine/antistatique
Support	Papier F antistatique
Revêtement	Fermé
Couleur	Noir
Joint	A, T, TS, TT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Le traitement antistatique réduit l'accumulation de poussière afin de garder les machines et la pièce à usiner plus propres.
- Un motif de rayures fines permet d'obtenir un résultat final de qualité après le traitement de surface.
- Conçues pour le ponçage du bois franc et du MDF.
- Conviennent bien à une utilisation après Jepuflex pour obtenir un meilleur fini.

Sica fermé



N° de pièce :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	80	100	120	150	180	220
04-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 13 – 56 po Long. : 32 – 400 po	Large	Oui	●	●	●	●	●	●
04-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 0,25 – 12 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui	●	●	●	●	●	●


Stéarate fin Sica



N° de pièce :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	240	320	400
05-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 13 – 56 po Long. : 32 – 400 po	Large	Oui	●	●	●
05-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 0,25 – 12 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui	●	●	●

Stéarate fin Sica

Série 05

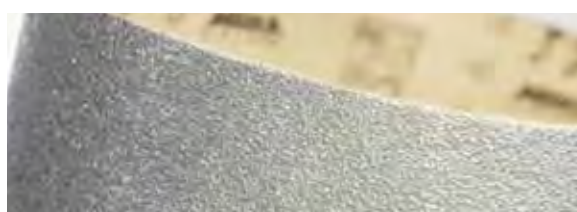

Spécifications techniques

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Résine recouverte de stéarate sur résine/antistatique
Support	Papier E antistatique
Revêtement	Semi-ouvert
Couleur	Gris
Joint	A (assemblage à recouvrement)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Revêtement intégral en stéarate pour une charge minimale de poussière.
- Peuvent réduire l'utilisation de couche de finition.
- Variété de styles de courroies.

Courroies de conditionnement de surface

Série 66



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Fibre de nylon non tissée
Revêtement	Fermé
Couleur	CG : Or, MM : Marron

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Grains robustes en oxyde d'aluminium.
- Enlèvement de matière optimal.
- Support en nylon robuste et durable.
- Abrasif à support non tissé.

Courroies de conditionnement de surface.

N° de pièce :	Dimension :	Description :	Qté :	GROSSIER	MOYEN
66-1218-CG	0,5 x 18 po	Mini courroie abrasive non tissée, grossier	Bte/10	●	
66-1218-MM	0,5 x 18 po	Mini courroie abrasive non tissée, moyen	Bte/10		●

Courroies Ultimax®

Série UC



Spécifications techniques

Grain	Oxyde d'aluminium
Liaison	Résine sur résine
Support	Papier T / Papier F antistatiques
Revêtement	Fermé avec Selective Coating®
Couleur	Brun
Joint	Joint B

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Technologie Selective Coating® qui empêche l'encrassement.
- Performance agressive avec surface de ponçage froide.
- Longue durée de vie et excellente résistance à l'usure des bords.
- Réduction de la consommation de matière par opération.



Ultimax® Black

Série UB



Spécifications techniques

Grain	Carbure de silicium
Liaison	Antistatique (grains 80 – 220) Résine revêtue de stéarate sur résine (Grains 320 – 600)
Support	Papier T antistatique (grains 80 – 220) Papier E antistatique (grains 320 – 600)
Revêtement	Fermé avec Selective Coating® (grains 80 – 220) Semi-ouvert avec Selective Coating (grains 320 – 600)
Couleur	Noir (grains 80 – 220), gris/noir (grains 320 – 600)
Joint	Joint A

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- La technologie Selective Coating® reste affûtée et fraîche sans encrassement.
- Papier robuste qui ne se brise pas, ne se plie pas et ne se tord pas.
- Stable et antistatique pour une performance constante.
- Nouveau grain en carbure de silicium pour un taux de retrait élevé.

Ultimax

	N° de pièce :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	80	100	120	150	180	220	240	320
	UC-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 13 – 56 po Long. : 32 – 400 po	Large	Oui	•	•	•	•	•	•	•	•
	UC-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 0,25 – 12 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui	•	•	•	•	•	•	•	•

Ultimax Black

	N° de pièce :	Dimension :	Type :	Commande personnalisée?	80	120	180	220	320	400	600
	UB-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 13 – 56 po Long. : 32 – 400 po	Large	Oui	•	•	•	•	•	•	•
	UB-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN	Larg. : 0,25 – 12 po Long. : 6 – 400 po	Étroit	Oui	•	•	•	•	•	•	•

TYPES DE JOINTS DE COURROIE

Joint en T (joint standard jusqu'à 12 po de largeur)

Le joint à courroie standard d'origine pour les courroies en toile, utilisé sur les courroies étroites et portatives. Normalement légèrement plus épais que l'abrasif, il nécessite un ruban mince pour éviter les marques de vibrations.

Joint TS (joint standard de 13 po de largeur et plus)

Similaire à un joint en T, mais les extrémités de raccordement sont découpées en forme d'onde sinusoïdale afin d'éviter l'effet de charnière. Ce type de joint convient le mieux aux courroies à grain moyen.

Joint B (standard sur les courroies Mirka Ultimax®)

Un joint qui se chevauche avec compensation côté ponçage. Cela signifie que la zone de jonction est exempte de matériau abrasif, ce qui permet au papier de se chevaucher sans ajouter d'épaisseur dans cette zone.

Joint en A (joint personnalisé – disponible sur demande)

Un joint qui se chevauche sans interruption dans le revêtement abrasif. Utilisé pour les courroies abrasives en papier, il permet d'obtenir une épaisseur de courroie uniforme et assure un ponçage régulier sans marques de vibrations.

Joint TT (joint personnalisé – disponible sur demande)

Un joint spécial pour courroies en toile avec la bande adhésive appliquée sur le côté abrasif, ce qui le rend adapté au ponçage de profilés avec un plateau de ponçage.

POLISSAGE

Pâtes de polissage + finition Polarshine®

**Obtenez des résultats impressionnants
en toute simplicité.**

Nos pâtes de polissage professionnelles redonnent vie aux surfaces. Conçues pour restaurer une couleur éclatante et une brillance impeccable, elles éliminent efficacement la peau d'orange, les rayures et autres imperfections. Ces pâtes à base d'eau, sans silicone, sont sûres, économiques et compatibles avec tous les systèmes de peinture, même les vernis anti-rayures.



PÂTES DE POLISSAGE ET FINITION POLARSHINE®

Polarshine® E3



N° de pièce :	Dimension :
PE3-1L	1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Élimine les rayures sur les surfaces en verre.
- À utiliser sur le verre de fenêtre standard et le verre trempé.
- Processus de polissage en une étape.
- Sans silicone.

Polarshine® 3



N° de pièce :	Dimension :
FC3-1L	1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Pâte de finition à la cire de carnauba antistatique.
- Élimine les imperfections mineures de la peinture et remplit les rayures fines.
- Lustre riche, profond et durable.
- Protège contre les rayons UV, la chaleur, la pluie et les contaminants.
- Fonctionne sur la peinture d'origine et les surfaces repeintes.

Polarshine® 5



N° de pièce :	Dimension :
FC5-1L	1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Fini très lustré sans marques de polissage ni marques de ponçage fines.
- Poli moyen-fin pour nettoyer et rafraîchir les surfaces.
- Convient au retrait des hologrammes.
- Sans silicone.
- Fait partie du système Golden Finish.

Polarshine® 8



N° de pièce :	Dimension :
PC8-1L	1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour le polissage en une seule étape dans les applications AOEM/Tier1.
- Élimine de façon permanente les marques de polissage profondes tout en produisant un fini très lustré.
- Garde la température de la surface basse lors du polissage.
- Convient à tous les systèmes de peinture.
- Sans silicone.

Polarshine® 10



N° de pièce :	Dimension :
PC10-025L	250 ml
PC10-1L	1 litre
PC10-5L	5 litres

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Le système de polissage ultime à pâte unique.
- Pâte de polissage moyenne-grossière qui polit et lustre simplement en changeant de plateaux.
- Élimine les rayures causées par le ponçage sans agent de remplissage.
- Convient à tous les systèmes de peinture, y compris les revêtements transparents résistants aux rayures.
- À base d'eau et sans silicone.

Polarshine® 12



N° de pièce :	Dimension :
PC12-1L	1 litre
PC12-5L	5 litres
PCB12-1	Noir, 1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Pâte de polissage en une étape.
- À base d'eau et sans silicone.
- Élimine les rayures de P2000 ou plus fines.
- Équilibre parfait de flou et d'hologramme par rapport à la vitesse de coupe.

PRO Iridium™ 1250



N° de pièce :	Dimension :
PC1250-1L	1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Polissage en une étape.
- Élimination rapide et facile des défauts.
- Utilisée dans la fabrication de véhicules.
- Résistance aux projections qui facilite le nettoyage.
- Fait partie de Pro Finishing Solution.

Polarshine® 15



N° de pièce :	Dimension :
PC15-1L	1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Pâte de polissage moyennement grossière pour l'élimination des rayures de ponçage P1200 et plus fines.
- Pour les surfaces oxydées et l'élimination des marques d'eau sur les revêtements de finition.
- Convient également au retrait et au nivellement de peau d'orange fine.
- Sans silicone.



Polarshine® 20



N° de pièce :	Dimension :
PC20-1L	1 litre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Pâte de polissage moyenne-grossière pour élimination des rayures.
- Optimisée pour les couches transparentes fraîches et lisses.
- Soluble dans l'eau.
- Excellente coupe et laisse une surface très lustrée.
- Fait partie du système Golden Finish.



Polarshine® 35



N° de pièce :	Dimension :
PC35-025L	250 ml
PC35-1L	1 litre
PC35-5L	5 litres
PC35-17L	17 litres

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Pâte de polissage agressive pour l'élimination des rayures de ponçage P800 et plus fines, ou pour les surfaces fortement oxydées.
- Peut aussi être utilisée pour enlever la peau d'orange fine.
- Idéale pour les enduits gélifiés, les revêtements de finition et les composites.
- Sans silicone.



Polarshine® 45



N° de pièce :	Dimension :
PC45-025L	250 ml
PC45-1L	1 litre
PC45-2.8L	2,8 litres
PC45-17L	17 litres

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Pâte de polissage grossière pour les processus de production ou de restauration.
- Convient aux surfaces dures et aux revêtements; idéale pour les enduits gélifiés et les vernis très brillants.
- Élimine rapidement et de façon permanente les rayures causées par les abrasifs Mirka P600.
- Élimine l'oxydation et restaure la couleur et le lustre.
- Laisse un fini lustré profond – polissage en une étape pour les couleurs claires!

PRO FINISHING SOLUTION



Pro Finishing Solution [Solution de finition professionnelle] a été créée spécialement pour les travaux exigeants de la fabrication automobile. Le système combine plusieurs produits Mirka :

Nos ponceuses sans fil pour réparations localisées et les disques Mirka Iridium™ SR éliminent les imperfections. La zone poncée est ensuite polie avec la pâte de polissage Pro Iridium™ 1250 ainsi que des outils de polissage sans fil Mirka et des coussins de polissage.

Le composé a été spécialement développé pour Pro Finishing Solution. Normalement, le polissage lors de l'élimination des défauts de surface est un processus en deux étapes : une pâte pour éliminer les marques de ponçage et une seconde pour restaurer le lustre. Avec Mirka Pro Iridium™ 1250, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes : une seule opération de polissage suffit tout en obtenant un résultat parfait.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Système professionnel pour une élimination rapide et facile des défauts.
- Garde la surface froide pendant le ponçage et le polissage.
- Fini uniforme sans hologramme.

ÉTAPE 1



Amortisseur de finition
(page 82)



Ponceuse d'angle sans fil
(page 48)




Abrasif Iridium™ SR
(page 20)

ÉTAPE 2



Polisseuse rotative sans fil
(page 48)



Coussin de polissage gaufré jaune
(page 44)



Coussin de polissage gaufré bourgogne
(page 44)



Pâte Pro Iridium™ 1250
(gauche)

POLISSAGE

COUPE LÉGÈRE

COUPE MOYENNE

**COUSSIN EN MOUSSE NOIR**

- Pour un polissage fin et la finition des surfaces peintes.
- Produit un fini très lustré.
- Convient à la plupart des systèmes de polissage.
- Fixation auto-agrippante facile.
- Lavable.

**COUSSIN DE POLISSAGE EN LAINE D'AGNEAU**

- Pour un polissage grossier moyen.
- Convient à une utilisation à sec.
- Fixation auto-agrippante facile.
- Le meilleur choix pour une finition parfaite.
- Lavable.

**COUSSIN EN FEUTRE**


- Conçu pour les applications de polissage du verre.
- Le coussin en feutre offre un bon équilibre et une bonne stabilité pendant le polissage.
- Conçu pour être utilisé avec le Polarshine® E3.

**COUSSIN EN MOUSSE ORANGE**

- Pour une coupe et un polissage agressifs.
- Haute densité, texture fine.
- Convient à la plupart des systèmes de polissage.
- Fixation auto-agrippante facile.
- Lavable.

**COUSSIN EN MOUSSE JAUNE**

- Pour une coupe et un polissage agressifs.
- Surface gaufrée gardant la surface froide pendant le polissage.
- Haute densité, texture fine.
- Convient à la plupart des systèmes de polissage.
- Fixation facile.
- Lavable.

**COUSSIN EN MOUSSE BOURGOGNE**

- Convient aux revêtements durs et moyennement durs.
- Coupe rapide avec lustre adéquat.
- Procure un processus de polissage stable.
- Lavable.

N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADBF-3.25	3¼ po diam. x 7⁄8 po	Bte/5
MPADBF-6F	6 x 1 po, plat	Bte/2
MPADBF-6W	6 x 1 po, gaufré	Bte/2
MPADBF-8	8 po diam. x 1¼ po	Bte/1

N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADLW-3	3 x ¾ po	Bte/12
MPADLW-6	6 x ¾ po	Bte/2
MPADLW-7.5	7½ x ¾ po	Bte/2

N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADFP-5	5 x ¼ po, coussin de polissage en feutre	Bte/2

N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADOF-3.25	3¼ po diam. x 7⁄8 po CCS	Bte/5
MPADOF-6W	6 po diam. x 1 po, gaufré	Bte/2
MPADOF-8	8 po diam. x encoche 1¼ po	Bte/1

N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADYF-3.25W	3¼ x 1 po, gaufré	Bte/2
MPADYF-3.25WB	3¼ x 1 po, gaufré	Bte/20
MPADYF-6W	6 x 1 po, gaufré	Bte/2
MPADYF-8W	8 x 1¼ po, gaufré	Bte/2

N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADMF-3.25WB	3¼ po diam. x 1 po	Bte/20

COUSSIN DE POLISSAGE



AGRESSIF

COUSSIN DE POLISSAGE EN LAINE D'ACRYLIQUE JAUNE TORSADÉE

- Pour polissage de service moyen.
- Bords lisses pour un polissage facile.
- Fixation facile.
- Lavable.
- Le meilleur choix pour une finition parfaite.



N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADTWY-7.5	7½ x 1 po	Bte/1

PLATEAUX À DÉCONNEXION RAPIDE + ADAPTATEUR

- Adaptateur convenant aux polisseuses rotatives à filetage de 5/8 po.
- Fixez ou retirez les plateaux en quelques secondes.
- Connexion sûre et parfaitement équilibrée à la polisseuse.
- Grands plateaux double face.



COUSSIN EN LAINE TORSADÉE

- Pour une coupe rapide et un polissage grossier.
- Bords lisses pour un polissage facile.
- Lavable.



N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADTW-3	3 po diam., auto-agrip.	Bte/12
MPADTW-6	6 po diam. X 1 po, auto-agrip.	Bte/1
MPADTW-7.5	7½ po diam. x 1 po, auto-agrip.	Bte/1
MPADTW-7.5-1.5	7½ po diam., 1½ po, auto-agrip.	Bte/1
MPADDS-8	8 po diam. x 1 po, double face, filetage	Bte/1



N° de pièce :	Description :	Qté :
MPAD-QD	Adaptateur de plateau à dégagement rapide	Bte/1
MPADBF-8QD	Gaufré, 8 po, à dégagement rapide – noir	Bte/1
MPADWF-8QD	Gaufré, 8 po, à dégagement rapide – blanc	Bte/1
MPADOF-8QD	Gaufré, 8 po, à dégagement rapide – orange	Bte/1
MPADTW-8QD	8 x 1 po, à dégagement rapide – laine torsadée	Bte/1

COUSSIN DE POLISSAGE EN LAINE D'AGNEAU JAUNE

- Fait de fibres de laine de première qualité.
- Pour une utilisation exigeante.
- À utiliser avec Polarshine® 35, 15, 10 et 8.
- Fixation auto-agrippante facile.
- Convient au polissage de tous les types de peinture.



N° de pièce :	Description :	Qté :
MPADLWY-3	3 po diam. x 1 po	Bte/10
MPADLWY-5.25	5¼ po diam. x ¾ po	Bte/10
MPADLWY-6	6 po diam. x 1 po	Bte/2
MPADLWY-7	7 po diam. x ¾ po	Bte/2

OUTILS ÉLECTRIQUES

Découvrez la gamme d'outils électriques de pointe
Mirka pour le ponçage et le polissage professionnels.



AROS-B

my Mirka®

Bluetooth®

Les ponceuses orbitales sans fil Mirka® AROS-B sont conçues pour offrir une mobilité et une précision maximales. Légères et à faible vibration, elles sont idéales pour les réparations localisées et les applications après peinture. Équipées d'un plateau de ponçage de 3 po et d'un moteur sans balais de 12 V CC, elles offrent des performances fiables en ponçage à sec et à l'eau, avec une protection scellée contre la poussière et l'eau. Compatibles avec les batteries des outils électriques Mirka et l'appli myMirka®, elles offrent un ponçage sans fil ergonomique et ininterrompu.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Sans fil pour plus de mobilité et de flexibilité.
- Conception légère et ergonomique pour une manipulation confortable.
- Mouvement orbital aléatoire pour un fini sans marques.
- Compatibles avec les systèmes de batterie et de chargeur Mirka.



PONCEUSES SANS FIL

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	Tension	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MUS-AROS325	AROS-B 325 (avec batteries et chargeur)	3 po	2,5 mm	4000 – 7000	Auto-agrip.	1,94 lb	12 V max.	61 dB	1,6
MUS-AROS350	AROS-B 350 (avec batteries et chargeur)	3 po	5 mm	4000 – 7000	Auto-agrip.	1,94 lb	12 V max.	61 dB	1,6
AROS325-B-NV	AROS-B 325 (sans batteries ni chargeur)	3 po	2,5 mm	4000 – 7000	Auto-agrip.	1,94 lb	12 V max.	61 dB	1,6
AROS350-B-NV	AROS-B 350 (sans batteries ni chargeur)	3 po	5 mm	4000 – 7000	Auto-agrip.	1,94 lb	12 V max.	61 dB	1,6

LE SAVIEZ-VOUS



Options sans fil flexibles

Optez pour une trousse complète avec batteries et chargeur, ou uniquement l'outil si vous disposez déjà d'un système de recharge Mirka. Des composants séparés permettent d'élargir facilement la sélection d'outils selon les besoins, sans surstockage.



Les **outils sans fil** allient la légèreté et l'ergonomie aux exigences professionnelles d'efficacité et de mobilité – pas de boyaux, pas de câbles, pas de contraintes. Compacts, silencieux et alimentés par un moteur sans balais qui ne nécessite que peu d'entretien, ils sont fiables et commodes à utiliser quelle que soit la tâche à effectuer.

Offertes en trousse comprenant deux batteries et un chargeur afin de réduire les temps d'arrêt, ou en version outil seul. Les solutions sans fil Mirka s'intègrent parfaitement à notre gamme complète d'abrasifs ainsi qu'à nos accessoires de polissage et de meulage pour former des systèmes complets et haute performance.



MUS-AOS130
Ponceuse orbitale



MUS-AROS150
Ponceuse orbitale
aléatoire

PONCEUSES SR SANS FIL

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	Tension	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MUS-AOS130	AOS-B 130 (avec batteries et chargeur)	1¼ po	3 mm	4000 – 8000	Auto-adh. + auto-agrip.	1,3 lb	12 V max.	61 dB	2,5
MUS-AROS150	AROS-B 150 (avec batteries et chargeur)	1¼ po	5 mm	4000 – 8000	Auto-adh. + auto-agrip.	1,3 lb	12 V max.	61 dB	1,9
AOS130-B-NV	AOS-B 130 (sans batteries ni chargeur)	1¼ po	3 mm	4000 – 8000	Auto-adh. + auto-agrip.	1,3 lb	12 V max.	61 dB	2,5
AROS150-B-NV	AROS-B 150 (sans batteries ni chargeur)	1¼ po	5 mm	4000 – 8000	Auto-adh. + auto-agrip.	1,3 lb	12 V max.	61 dB	1,9



MUS-ARP300



MUS-AROP312

POLISSEUSES SANS FIL

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	Tension	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MUS-ARP300	ARP-B 300 (avec batteries et chargeur)	3 po	0 mm	1500 – 2200	Auto-agrip.	1,9 lb	12 V max.	57 dB	1,8
MUS-AROP312	AROP-B 312 (avec batteries et chargeur)	3 po	12 mm	4000 – 7000	Auto-agrip.	2 lb	12 V max.	60 dB	4,3
ARP300-B-NV	ARP-B-300 (sans batteries ni chargeur)	3 po	0 mm	1500 – 2200	Auto-agrip.	1,9 lb	12 V max.	57 dB	1,8
AROP312-B-NV	AROP-B 312 (sans batteries ni chargeur)	3 po	12 mm	4000 – 7000	Auto-agrip.	2 lb	12 V max.	60 dB	4,3

PONCEUSES À COURROIE SANS FIL

Cette ponceuse sans fil haute performance et ergonomique est conçue pour offrir durabilité et facilité d'utilisation. Sans les restrictions d'un cordon, elle permet aux utilisateurs d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Idéale pour le nettoyage des soudures, des soudures par points, l'enlèvement de peinture et les réparations de carrosserie automobile. Disponible avec deux options de taille de courroie. À utiliser avec les mini courroies abrasives et les courroies de conditionnement de surface Mirka. La trousse complète comprend deux batteries de 5,0 Ah et un chargeur compatible avec la plateforme existante.



MUS-FBS13



MUS-FBS10

N° de pièce	Numéro de modèle	Taille de courroie	Poids	Vitesse	Bruit	Tension	Vibr. (m/s ²)
MUS-FBS10	FBS-B 10 (avec batteries et chargeur)	¾ x 13 po	1,5 lb	2200 – 17 000	80 dB	12 V max.	3,125
MUS-FBS13	FBS-B 13 (avec batteries et chargeur)	½ x 18 po	1,6 lb	2200 – 17 000	80 dB	12 V max.	3,125
MBB1000100	FBS-B 10 (sans batteries ni chargeur)	¾ x 13 po	1,5 lb	2200 – 17 000	80 dB	12 V max.	3,125
MBB1300100	FBS-B 13 (sans batteries ni chargeur)	½ x 18 po	1,6 lb	2200 – 17 000	80 dB	12 V max.	3,125

Mirka® ANGOS

Meulage sans fil

Utilisez la polyvalente meuleuse ANGOS ARG-B-200 pour le meulage et le ponçage du métal, le nettoyage après soudage, le conditionnement de surface, la découpe et l'ébavurage, ainsi que l'enlèvement de peinture. Montez des brosses abrasives, des disques à fixation rapide, des fraises en métal dur ou des disques à tronçonner pour travailler dans les endroits inaccessibles aux outils plus volumineux, dans les positions de travail que vous choisissez. Conception ergonomique offrant un excellent équilibre, et contrôle du régime variable permettant un contrôle optimal pendant le travail.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Léger – moins de 2 lb.
- Plage de régimes élevés – 2 500 à 20 000 tr/min en 7 incréments.
- Convient à une grande variété de travaux.
- Adaptateur Quick Lock inclus.



MUS-ARG200

MEULEUSE SANS FIL

N° de pièce	Modèle	Taille max. de plateau	Taille de pince	Poids	Régime max.	Bruit	Tension	Vibr. (m/s ²)
MUS-ARG200	ANGOS ARG-B 200 (avec batteries et chargeur)	2 po	¼ po	1,96 lb	20 000 tr/min	66 dB	10,8 V CC	2,5
ARG200-B-NV	(sans batteries ni chargeur)	2 po	¼ po	1,96 lb	20 000 tr/min	66 dB	10,8 V CC	2,5

Accessoires recommandés

Les numéros de pièce se trouvent aux pages 38 à 49.



Meules à tronçonner
Mirka PRO



Disques à lamelles
Abranet® Max



Disques de
préparation de
surface Quick



Disques de meulage
en céramique Quick



Porte-disque de meulage

Jeu de meules au carbure

DEROS II



my Mirka®

Bluetooth®

Ponceuses orbitales aléatoires pour ponçage de précision

Les ponceuses Mirka® DEROS II de nouvelle génération offrent des performances et une convivialité améliorées. Conçues pour un nouveau niveau de précision et de contrôle, ces ponceuses sont dotées de voyants à DEL clairs de régime (tr/min), d'un réglage de régime verrouillable et d'une ergonomie à faible niveau de vibrations pour une utilisation prolongée. Maintenant offertes en modèle de 7 po pour une couverture plus rapide et une performance sans effort.

Offerte en plusieurs tailles et options d'orbite, la ponceuse Mirka® DEROS II s'adapte à toutes les tâches avec précision et facilité. Associez-la aux abrasifs sans poussière et aux extracteurs de poussière Mirka pour obtenir un espace de travail plus propre et une finition toujours de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Moteur puissant sans balais nécessitant peu d'entretien.
- Contrôle du régime variable au moyen d'un levier ou de boutons.
- Interrupteur marche/arrêt pour un fonctionnement simple et sécuritaire.
- Capteur de vibration intégré.
- Appli myMirka® améliorée accessible par Bluetooth.



MID3504044US



MID5504044US



MID6504044US



MID7504044US



N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Poids	Tension	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MID3504044US	350X	3 po	5 mm	4000 – 10 000	1,8 lb	250	67 dB	3,3
MID5504044US	550X	5 po	5 mm	4000 – 10 000	2,2 lb	350	71 dB	3,2
MID55040CAUS avec étui	550X	5 po	5 mm	4000 – 10 000	2,2 lb	350	71 dB	3,2
MID62540CAUS avec étui	625X	6 po	2,5 mm	4000 – 10 000	2,2 lb	350	71 dB	2,4
MID6504044US	650X	6 po	5 mm	4000 – 10 000	2,4 lb	350	71 dB	3,4
MID65040CAUS avec étui	650X	6 po	5 mm	4000 – 10 000	2,4 lb	350	71 dB	3,4
MID7504044US	750X	7 po	5 mm	6000 – 9000	2,4 lb	350	71 dB	2,8
MID75040CAUS avec étui	750X	7 po	5 mm	6000 – 9000	2,4 lb	350	71 dB	2,8

Accessoires recommandés

Protecteur de bords pour Mirka® DEROS
5 po **8290125111**
6 po **8290150111**
7 po **8290175111**

Se fixe facilement sur la ponceuse afin de protéger le plateau de ponçage et d'éviter d'endommager les surfaces adjacentes lors du travail sur les bords et les coins.



Guide pour bords pour DEROS I et II
5 po/6 po **8290150211**

Jumelez le guide pour bords Mirka avec votre ponceuse DEROS pour un ponçage de bordure précis. Avec un angle réglable de 45° à 90°, il est idéal pour le ponçage standard des bords, ainsi que pour les travaux de chanfreinage ou de biseautage.



AbraClean
6 x 1 po moyen
Paq./4 **7915025004**

Fixez le plateau AbraClean sur une ponceuse de 6 po avec aspiration pour un enlèvement rapide et efficace des poussières sèches. Cette nouvelle méthode de nettoyage des surfaces améliore l'efficacité et garantit une adhérence optimale de la peinture.

Ponceuses orbitales pour une utilisation sans effort

Les ponceuses orbitales électriques Mirka® DEOS sont reconnues pour leur équilibre et leur ergonomie exceptionnels, et les ponceuses **DEOS II de nouvelle génération** élèvent la barre pour une utilisation sans effort. Leurs voyants à DEL clairs de régime (tr/min) offrent un contrôle précis pour un travail de finition méticuleux, tout en assurant des performances accrues et une utilisation confortable toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Moteur puissant sans balais nécessitant peu d'entretien.
- Conception légère et discrète.
- Contrôle du régime variable avec levier ou boutons.
- Faibles niveaux de bruit et de vibrations.
- Se connectent à l'appli myMirka® améliorée pour obtenir des renseignements sur l'utilisation.

**MID3434044US****MID3534044US****MID3834044US****MID6634044US**

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Poids	Tension	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MID3434044US	343X	3 x 4 po	3 mm	5000 – 10 000	2,14 lb	250	70 dB	3,3
MID3534044US	353X	3 x 5 po	3 mm	5000 – 10 000	2,14 lb	250	69 dB	2,6
MID3834044US	383X	2¾ po x 8 po	3 mm	5000 – 10 000	2,2 lb	250	71 dB	2,6
MID6634044US	663X (Delta)	4 x 6 x 6 po	3 mm	5000 – 10 000	2,14 lb	250	68 dB	2,6

Accessoires recommandés


Protecteur de bords pour Mirka® DEOS 3 x 5 po
8290353111

Cet accessoire pratique se fixe facilement à la ponceuse orbitale DEOS 353X afin de protéger le plateau de ponçage et d'éviter d'endommager les surfaces adjacentes lors du ponçage des bords et des coins.



Interface en mousse pour profilés
809BK00137

Conçu pour le ponçage de profilés précis avec la ponceuse Mirka® DEOS II 353 ou des blocs de ponçage de 2,75 x 5 po, le coussin en mousse s'adapte aux rainures et aux contours tandis que la surface Mirlon Total assure une mise en état lisse et uniforme.



Plateaux d'interface Groove
8294751010 (moyen)
8294750610 (souple)

Plateaux personnalisables avec segments prédécoupés pour un ponçage précis des rainures et des moulures. À utiliser avec la ponceuse Mirka® DEOS 3 x 4 po et les courroies Abranet® pour une expérience de ponçage sans poussière unique.



DEROS RS 600X

my Mirka

Bluetooth®

Une ponceuse rotative puissante, légère et silencieuse

La ponceuse Mirka® DEROS RS 600X est conçue pour les gros travaux de ponçage. Malgré ses caractéristiques robustes, cet outil conserve une étonnante fluidité de fonctionnement, offrant une solution silencieuse et facile à manœuvrer pour le traitement des matériaux rugueux.



MRS60011CAUS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Puissante + légère.
- Faible bruit + vibrations minimales.
- Conception ergonomique et facile à utiliser.
- Plusieurs points d'extraction de la poussière.
- Indicateur DEL de tr/min.
- Interrupteur momentané.

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	Tension	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MRS60011CAUS	RS 600X	6 po	0	700 – 2500	Multitrous, auto-agrip.	4 lb	750	61 dB	1,6
MRS6001100US	RS 600X (sans étui)	6 po	0	700 – 2500	Multitrous, auto-agrip.	4 lb	750	61 dB	1,6

LE SAVIEZ-VOUS ?



Modes de fonctionnement

La ponceuse DEROS RS 600X offre une gamme de modes et de fonctions pour améliorer le contrôle par l'utilisateur.

Indicateur DEL multifonction indique le mode actuel.

Mode Montée en régime

- Augmente graduellement le régime jusqu'à un réglage sélectionné à mesure que la charge est appliquée.
- Commencer à bas régime pour réduire le risque d'endommagement de la pièce à travailler.

Mode Normal

- Fonctionne à un régime constant sélectionné par l'utilisateur, sans ajustements automatiques.

Mode Verrouillage

- Outil en marche continue – pas besoin de maintenir le bouton enfoncé.



Non seulement la ponceuse orbitale pour murs et plafonds Mirka® LEROS est la plus légère, la plus compacte et la plus avancée, mais elle permet aussi d'obtenir des résultats de finition de surface parfaits ainsi qu'un environnement de travail sûr et propre. Son efficacité sans poussière réduit considérablement le temps de préparation et de nettoyage.

De plus, la ponceuse LEROS primée est légère, ce qui réduit la contrainte sur les bras et les épaules de l'opérateur. La grande tête de ponçage pivotante à 180° aide à accomplir le travail rapidement. Le long bras permet de poncer les plafonds sans avoir à grimper sur une échelle. Le bras plus court de la ponceuse LEROS-S est idéal pour les petits espaces.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Légères – pèsent environ 7 livres.
- Tête de ponçage flexible – pivote à n'importe quel angle.
- Mouvement orbital aléatoire de 5 mm – procure un meilleur fini de surface.
- Système à force maximale – pas besoin d'appuyer sur un bouton.
- Deux points d'aspiration – permet une extraction efficace de la poussière.
- Deux longueurs offertes – LEROS (57 po) + LEROS-S (35 po).

N° de pièce	Modèle	Longueur	Poids	Taille de plateau	Régime max.	Bruit	Puissance	Vibrations	Orbite	Souplesse
MIW95020BAUS	LEROS 950XCV	57 po	7,7 lb	9 po	8 000 tr/min	73 dB	350 W	< 2,5 m/s ²	5,0 mm	180°
MIW95021BAUS	LEROS-S 950XCV	35 po	7 lb	9 po	8 000 tr/min	73 dB	350 W	< 2,5 m/s ²	5,0 mm	140°

Accessoires recommandés


MIW-EXT	Rallonge d'arbre de 19,685 po	82S6001001	Plateau d'interface maillé, 9 po, pour produits Mirlon
MIW-BAG	Sac de transport pour LEROS	9999	Protecteur, 9 po, 25H, pour LEROS
MIW9514312	Plateau de ponçage LEROS 9 po, 25H, auto-agrip. + 8 vis	MIN6519411	Boyau d'aspiration 13 pi
9199	Plateau d'interface 9 po, 25H, pour LEROS	MIE6515911	Manchon pour boyau et câble, 12,5 pi

POLAROS® RP 600X

my Mirka

**Le polissage rotatif redéfini :
puissance et performance**

Un outil haute performance conçu pour rehausser le polissage professionnel. Avec son excellente ergonomie, ses caractéristiques avancées, son contrôle intelligent du régime et son fonctionnement silencieux, elle redéfinit l'expérience du polissage rotatif.

La ponceuse orbitale POLAROS® RP 600X est dotée d'un entraînement direct sans boîte de vitesses qui réduit considérablement les niveaux de bruit, la chaleur interne et l'usure mécanique, ce qui se traduit par une durée de vie prolongée et des besoins de maintenance réduits.

**MRS60011CAUS**

Conçue pour la précision et le contrôle, POLAROS intègre des fonctions intelligentes qui rendent le polissage plus propre, plus sécuritaire et plus facile. Avec sa conception élégante et compacte et son puissant moteur sans balais de 750 W, la ponceuse POLAROS est parfaitement adaptée aux applications automobiles, marines et industrielles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Le profil bas et compact permet une prise ferme, un meilleur contrôle et un confort accru.
- Légère (3,86 lb) pour une utilisation sans effort.
- Plusieurs modes de fonctionnement s'adaptent à la tâche à accomplir.
- Contrôle du régime novateur créant une expérience conviviale et intuitive.
- Moteur sans balais haute performance de 750 W.
- Plateau de ponçage souple inclus.

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	tr/min	Face du plateau	Poids	Tension	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MRP60011CAUS	RP 600X	6 po	700-2500	Auto-agrip, souple	3,8 lb	750	58 dB	1,1
MRP6001100US sans étui	RP 600X	6 po	700-2500	Auto-agrip, souple	3,8 lb	750	58 dB	1,1


LE SAVIEZ-VOUS ?**Contrôle intelligent de la vitesse**

- La fonction **Montée en régime** augmente progressivement la vitesse à mesure que la pression est appliquée, ce qui réduit les éclaboussures et maintient l'espace de travail plus propre.
- La fonction **Descente en régime** détecte une pression excessive et réduit automatiquement le régime pour éviter les dommages de surface ou la contrainte sur l'outil.

Les deux fonctions sont facilement activées grâce à deux boutons pour plus de commodité.

Puissance silencieuse

Malgré son puissant moteur de 750 W, la ponceuse POLAROS est silencieuse. Avec un niveau sonore maximal inférieur à 60 dB, elle offre des performances élevées sans compromettre le confort ni la sécurité de l'opérateur, même lors d'une utilisation prolongée.

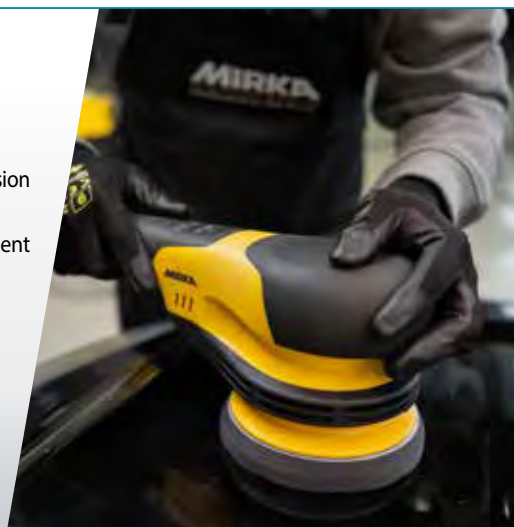

PROS Ponceuses orbitales aléatoires pneumatiques

Les ponceuses orbitales aléatoires pneumatiques Mirka® PROS sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui offrent une durabilité à long terme, vous assurant ainsi de profiter des performances exceptionnelles de votre ponceuse pendant très longtemps. Une ergonomie optimisée rend l'utilisation confortable sur de longues périodes et permet une utilisation à deux mains. Choisissez entre les modèles à aspiration centralisée (CV), à auto-aspiration (SGV) et sans aspiration (NV).



CV : Aspiration centrale



SGV : Aspiration autogénérée



NV : Sans aspiration

CV : Aspiration centrale

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MRP-550CV	550CV	5 po	5 mm	12 000	Multitrous, auto-agrip.	2 lb	0,28	17	74 dB	2,4
MRP-580CV	580CV	5 po	8 mm	12 000	Multitrous, auto-agrip.	2 lb	0,28	17	74 dB	3,8
MRP-625CV	625CV	6 po	2,5 mm	12 000	Multitrous, auto-agrip.	2 lb	0,28	17	73 dB	2,3
MRP-650CV	650CV	6 po	5 mm	12 000	Multitrous, auto-agrip.	2 lb	0,28	17	75 dB	3,2
MRP-680CV	680CV	6 po	8 mm	12 000	Multitrous, auto-agrip.	2 lb	0,28	17	76 dB	3,4

SGV : Aspiration autogénérée

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MRP-550SGV	550DB	5 po	5 mm	12 000	Multitrous, auto-agrip.	2 lb	0,28	17	81 dB	2,8
MRP-650SGV	650DB	6 po	5 mm	12 000	Multitrous, auto-agrip.	2 lb	0,28	17	78 dB	3,0

NV : Sans aspiration

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MRP-525NV	525NV	5 po	2,5 mm	12 000	Auto-adh.	2 lb	0,28	17	74 dB	2,4
MRP-550NV	550NV	5 po	5 mm	12 000	Auto-adh.	2 lb	0,28	17	74 dB	2,4
MRP-580NV	580NV	5 po	8 mm	12 000	Auto-adh.	2 lb	0,28	17	74 dB	3,8
MRP-650NV	650NV	6 po	5 mm	12 000	Auto-adh.	2 lb	0,28	17	74 dB	3,2
MRP-680NV	680NV	6 po	8 mm	12 000	Auto-adh.	2 lb	0,28	17	75 dB	3,4

LE SAVIEZ-VOUS ?




Les outils PROS rendent le ponçage et le polissage...

Faciles : Le modèle PROS comprend une rallonge d'entrée d'air pour faciliter le raccordement à la source d'air.

Confortables : Les outils PROS présentent une conception ergonomique permettant une utilisation à une ou deux mains.

Sécuritaires : Les outils PROS disposent d'une fonction de verrouillage pour éviter la mise en marche accidentelle de l'outil lors du changement des plateaux.

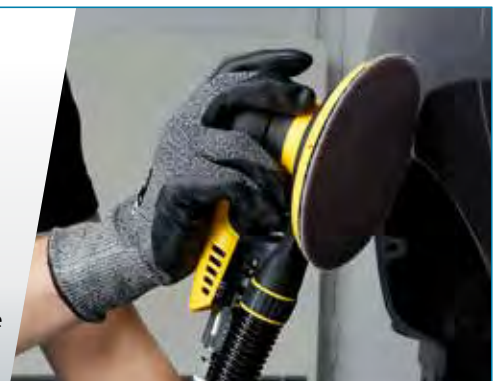

Les **ponceuses à courroie pneumatiques** sont des outils faciles à utiliser, ergonomiques et puissants, tout en restant silencieuses à l'utilisation. Confortables en main avec une poignée en caoutchouc rembourrée, la vitesse de meulage se règle facilement à l'aide d'un sélecteur situé sur le dessus. Les courroies sont faciles à changer sans outils, et l'angle du bras se règle rapidement à l'aide d'une clé rangée dans la poignée. À utiliser avec les mini courroies abrasives (page 35) et les courroies de conditionnement de surface (page 36).



PBS-10330



PBS-13457

N° de pièce	Numéro de modèle	Taille de courroie	Poids	Vitesse	Bruit	Tension	Consommation d'air	Vibr. (m/s ²)
PBS-10330	10NV	0,4 x 13 po	1,79 lb	17 000/min	85,7 dB	417,6	610 L/min	1,88
PBS-13457	13NV	0,5 x 18 po	2 lb	20 000/min	85 dB	522	800 L/min	1,04

Les **outils pneumatiques de série MR** sont fabriqués à partir de matériaux composites moulés avec précision, pour offrir résistance et durabilité. Cette construction réduit également le poids et le bruit pour un confort accru de l'opérateur. Les rotors composites résistants à l'humidité et les roulements de contrepoids haut de gamme assurent une fiabilité supérieure.

Le mouvement orbital de la ponceuse facilite le polissage de surface. Sélectionnez parmi une vaste gamme de dimensions pour s'adapter aux abrasifs carrés ou ronds et aux systèmes d'extraction de poussière (CS, SGV et NV).

PONCEUSES PNEUMATIQUES RONDES SÉRIE MR



CV :
Aspiration centrale



NV :
Sans aspiration



SGV :
Aspiration autogénérée

CV : Aspiration centrale

N° de pièce	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi ³ /min norm.	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MR-350CV	3 po	5 mm	12 000	6 trous, auto-agrip.	1,17 lb	0,28	17	80 dB	–

NV : Sans aspiration

N° de pièce	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi ³ /min norm.	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MR-3	3 po	2,5 mm	12 000	Auto-agrip.	1,12 lb	0,28	17	76 dB	3,04
MR-350	3 po	5 mm	12 000	Auto-adh.	1,12 lb	0,28	17	80 dB	2
MR-5	5 po	5 mm	12 000	Auto-agrip.	1,7 lb	0,28	17	80 dB	2,6
MR-508	5 po	8 mm	12 000	Auto-adh.	1,7 lb	0,28	17	74 dB	3,5
MR-525	5 po	2,5 mm	12 000	Auto-adh.	1,7 lb	0,28	17	80 dB	2,1
MR-6	6 po	5 mm	12 000	Auto-adh.	1,74 lb	0,28	17	79 dB	3,7
MR-608	6 po	8 mm	12 000	Auto-adh.	2 lb	0,28	17	75 dB	3,5
MR-625	6 po	2,5 mm	12 000	Auto-adh.	1,87 lb	0,28	17	83 dB	3,3

SGV : Aspiration autogénérée

N° de pièce	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi ³ /min norm.	Bruit	Vibr. (m/s ²)
MR-5SGV	5 po	5 mm	12 000	29 trous, auto-agrip.	1,85 lb	0,28	17	85 dB	2,5
MR-508SGV	5 po	8 mm	12 000	29 trous, auto-agrip.	1,85 lb	0,28	17	91 dB	3,3
MR-6SGV	6 po	5 mm	12 000	29 trous, auto-agrip.	1,94 lb	0,28	17	83 dB	2
MR-608SGV	6 po	8 mm	12 000	29 trous, auto-agrip.	2,2 lb	0,28	17	82 dB	3,3

PONCEUSES PNEUMATIQUES CARRÉES SÉRIE MR



CV : Aspiration centrale

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MR-38CV-1	OS 383CV	3 x 8 po	3 mm	10 000	29 trous, auto-agrip.	2,1 lb	0,24	16	75 dB	3,3

NV : Sans aspiration

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MR-34	–	3 x 4 po	3 mm	10 000	Auto-agrip.	1,5 lb	0,24	16	76 dB	2,6

SGV : Aspiration autogénérée

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MR-34DB	OS 343 DB	3 x 4 po	3 mm	10 000	29 trous, auto-agrip.	1,6 lb	0,24	16	81 dB	2,02
MR-35SGV	OS 353 DB	3 x 5 po	3 mm	10 000	29 trous, auto-agrip.	1,8 lb	0,24	16	84 dB	2,3
MR-38SGV	OS 383 DB	3 x 8 po	3 mm	10 000	29 trous, auto-agrip.	2,1 lb	0,24	a 16 17	85 dB	2,8

PONCEUSES PNEUMATIQUES SANS ASPIRATION SÉRIE MR DE 1,25 PO

La construction en matériau composite moulé avec précision confère résistance, durabilité et réduction du poids aux ponseuses pneumatiques rondes de 1,25 po Mirka de série MR. La conception de l'orbite élevée permet de traiter rapidement une grande surface pour le ponçage et le polissage des rayures.



N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MAOS130	AOS 130NV	1¼ po	3 mm	8 500	Auto-adh.	1,32 lb	0,48	18	75 dB	2,22
MROS150	ROS-150NV	1¼ po	5 mm	8 000	Auto-adh.	1,08 lb	0,15	15	71 dB	2,33

POLISSEUSES PNEUMATIQUES SÉRIE MR DE 3 PO

Les polisseuses pneumatiques permettent d'éliminer rapidement les rayures lorsqu'elles sont associées à des coussins de polissage en laine ou en mousse. Les polisseuses de la série MR présentent un poids réduit et un niveau sonore plus faible pour un confort accru de l'opérateur.



N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	Tension	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MRAP-30	AP 300NV	3 po	0 mm	3200	Auto-agrip.	1,45 lb	298	–	–	76 dB	1,34
MR-30	RP 300NV	3 po	0 mm	3000	Auto-agrip.	1,2 lb	–	0,28	17	81 dB	1,4

Outils pneumatiques à deux mains

La poignée secondaire ajoute de la stabilité et du contrôle tout en réduisant la fatigue de l'utilisateur – elle peut être retirée lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Le grand mouvement orbital permet de couvrir une large surface en moins de temps avec un ponçage et un polissage agressifs.

Fabriqués à partir de matériaux composites moulés avec précision et résistants à l'humidité, pour offrir résistance et durabilité. Un crochet de rangement et un plateau de ponçage sont inclus.



CV : Aspiration centrale



SGV : Aspiration autogénérée



NV : Sans aspiration



MROP : Polisseuse orbitale aléatoire

POLISSEUSES À DEUX MAINS

NV : Sans aspiration

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MROP-312TH	ROP2 312NV	3 po	12 mm	10 000	Auto-agrip.	2,6 lb	0,37	19	80 dB	5,9
MROP-512TH	ROP2 512NV	5 po	12 mm	10 000	Auto-adh.	2,7 lb	0,46	21	81 dB	5,8

PONCEUSES À DEUX MAINS

NV : Sans aspiration

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MR-510TH	–	5 po	10 mm	12 000	Auto-adh.	2,7 lb	0,46	21	85 dB	3,4
MR-610TH	–	6 po	10 mm	12 000	Auto-adh.	2,8 lb	0,46	21	87 dB	3,3

CV : Aspiration centrale

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MR-610THCV	ROS2 610CV	6 po	10 mm	12 000	29 trous, auto-agrip.	2,9 lb	0,46	21	81 dB	3,4
MR-850THCV	ROS2 850CV	8 po	5 mm	10 000	29 trous, auto-agrip.	3,5 lb	0,46	23	77 dB	4,8

SGV : Aspiration autogénérée

N° de pièce	Numéro de modèle	Dimension	Orbite	tr/min	Face du plateau	Poids	HP	pi³/min norm.	Bruit	Vibr. (m/s²)
MR-610THSGV	ROS2 610DB	6 po	10 mm	12 000	29 trous, auto-agrip.	2,9 lb	0,46	21	81 dB	–

LE SAVIEZ-VOUS ?



Avec Bluetooth® et le tableau de bord myMirka®, vous pouvez facilement surveiller l'état de santé de la batterie et la capacité disponible. La batterie Li-ion intelligente Mirka permet une mesure précise de la capacité basée sur un compteur de coulomb.

Il est possible de surveiller la tension de chaque élément individuellement et, avec le compteur de coulomb, de prolonger la durée d'utilisation. Le micrologiciel de batterie est évolutif en utilisant une connexion Bluetooth avec la ponceuse/polisseuse.

La batterie **8991122213** comporte 3 éléments et le temps de charge est d'environ 45 minutes. La batterie **8991122313** comporte 6 éléments et le temps de charge est d'environ 90 minutes.



8991122213
Batterie intelligente
max. 12 V, 2,5 Ah



8991122313
Batterie intelligente
max. 12 V, 5,0 Ah

Les batteries de recharge se trouvent à la page 76.

EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE

Ponçage sans poussière avec des extracteurs de poussière efficaces

Dans une optique d'applications sans poussière, la gamme d'extracteurs de poussière et d'accessoires Mirka répond aux exigences du marché ainsi qu'à celles des autorités en matière de santé et de sécurité. Notre gamme d'extracteurs de poussière est conçue pour le ponçage sans poussière avec des ponceuses électriques et pneumatiques ainsi que des blocs de ponçage manuels.





DEXOS



my Mirka


Bluetooth

La gamme Mirka® DEXOS, conforme aux normes OSHA, est conçue pour fonctionner de manière fluide avec les outils électriques Mirka, offrant une haute performance d'aspiration dans une conception compacte, portable et ergonomique. Alimentée par un moteur sans balais, elle offre une durée de service prolongée, un contrôle précis et une réduction des interférences électromagnétiques. Compatible avec plusieurs types d'outils, DEXOS offre la polyvalence dont les professionnels ont besoin pour un travail efficace et sans poussière, sur chantier ou en atelier.

Extracteurs de poussière

Certifiés HEPA pour répondre aux directives de l'EPA en matière de rénovation, réparation et peinture (RRP).

Respectent les exigences de sécurité au travail de l'OSHA lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec des outils électriques et des pratiques de travail conformes également aux exigences de l'OSHA.



Le filtre HEPA emprisonne 99,97 % des particules en suspension dans l'air.



DE-1230-PC

Extracteur de poussière – HEPA
15¼ x 22¼ x 22¼ po
Nettoyage par bouton-poussoir



DE-1230-AFC

Extracteur de poussière – HEPA
15¼ x 22¼ x 22¼ po
Nettoyage automatique du filtre



DE-1217X-AFCH

Extracteur de poussière – HEPA
19 x 13 x 19 po
Automatique (AFC) + manuel (PC)



DE-1230X-AFC

Extracteur de poussière – HEPA
21 x 15 x 22 po
Automatique (AFC) + manuel (PC)

N° de pièce :	Volts	Fréquence	Débit d'air	Aspiration	Volume	Poids	Puissance absorbée	Bruit, LpA
DE-1230-PC	110 – 120 ~	60 Hz	159 pi³/min	250 mbar	30 L (8 gal)	32 lb	1000 W	59 dB
DE-1230-AFC	110 – 120 ~	60 Hz	159 pi³/min	250 mbar	30 L (8 gal)	32 lb	1000 W	59 dB
DE-1217X-AFCH	100 – 120 ~	50-60 Hz	89 pi³/min	250 mbar	17 L (4,5 gal)	28,7 lb	1100 W	77 dB
DE-1230X-AFC	100 – 120 ~	50-60 Hz	89 pi³/min	250 mbar	30 L (8 gal)	30,8 lb	1100 W	77 dB

3 COUCHES DE PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE ET DE FILTRATION



1



2



3



AIR PLUS PROPRE

Sac à poussière non tissé

Filtre plat


Filtre HEPA

Caractéristiques de DEXOS

1. Attache-câble
2. Interrupteur d'alimentation (marche/arrêt)
3. Frein
4. Poignée de levage
5. Sortie de boyau
- 6-7. Panneau de commande
8. Prise de courant
- 9-10. Filtre à air d'admission
- 11-12. Poignées
13. Accès au sac à poussière



Panneau de commande DEXOS

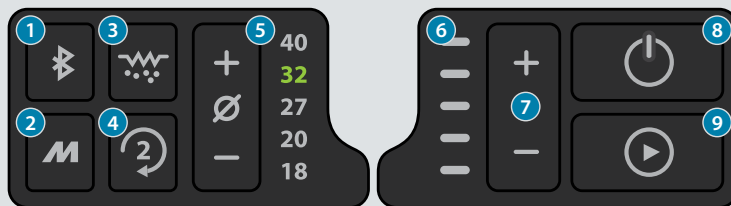

1. Connexion Bluetooth®
2. Bouton multifonction
3. Nettoyage automatique du filtre
4. Démarrage automatique à partir de la prise 2
5. Réglage de boyau (diamètre)
6. Indicateur de niveau de puissance
7. Réglage du niveau de puissance
8. Marche/Veille (démarrage automatique)
9. Bouton de démarrage

Accessoires recommandés

DE-1230

DE-FDB	Sac à poussière non tissé pour DE-1230, paq/5
MV-DOF-V	Raccord d'aspiration double en Y pour DE-1230
DE-HEPA	Filtre HEPA pour DE-1230
DE-FILT	Élément filtrant pour DE-1230
DE-HANDLE	Rallonge de poignée pour DE-1230
DE-1200PB	Boîtier pneumatique pour DE-1230**
DE-TCFS	Système de fixation de coffre à outils pour DE-1230**

**Non requis avec DEXOS

DEXOS®

MIX1215171	Sac à poussière non tissé pour DEXOS 1217, paq/5
MIX1216171	Sac à poussière non tissé pour DEXOS 1230, paq/5
MIX9990011	Télécommande Mirka DEXOS
MIX1230001	Raccord d'aspiration double en Y DEXOS
MIX1264071	Filtre HEPA pour Mirka DEXOS
DEXOS-WS	Station de travail pour DEXOS 1230
MIN6519411	Boyau d'aspiration 13 pi et adaptateur*

*Inclus avec le modèle DE-1217X-AFCH



Télécommande

Les extracteurs de poussière Mirka démarrent automatiquement lors de l'utilisation de l'outil. La télécommande peut faire démarrer le DEXOS même avec des outils pneumatiques.



Roues avec frein

Les roues arrière robustes peuvent être bloquées en place à l'aide d'une pédale de frein afin d'améliorer la stabilité pendant l'utilisation.

DEXOS + appli myMirka®

Connectez-vous et profitez de services supplémentaires ainsi que de la gestion de l'équipement, vous aidant à rester productif et en bonne santé dans votre travail quotidien :

- Réglage du niveau de puissance, du débit d'air et de la taille du boyau.
- Réglage de l'intervalle de temps (nettoyage automatique du filtre, AFC).
- Niveaux de démarrage automatique par prise.
- Alertes, avertissements.



Chariot modulaire professionnel Mirka

Le Chariot modulaire professionnel est un établi mobile conçu pour rationaliser le flux de travail en carrosserie. Conçu dans une optique d'efficacité et d'organisation, il permet de garder les outils et fournitures à portée de main, rendant chaque tâche plus rapide, plus facile et plus ergonomique.

Sa disposition professionnelle organise les outils et matériaux essentiels dans un format compact et accessible, réduisant les déplacements inutiles et minimisant les temps d'arrêt. L'extracteur de poussière, les boyaux et les outils sont tous regroupés afin que les techniciens puissent facilement déplacer l'établi vers le véhicule ou le poste de travail, selon les besoins.

Garder tout bien organisé et prêt à être utilisé immédiatement favorise une journée de travail productive du début à la fin.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Bras de boyau amovible avec crochets pour outils.
- Grand tiroir horizontal pour outils manuels.
- Tiroirs verticaux de petite, moyenne et grande taille à fermeture amortie.
- Planche à outils configurable avec plateaux de rangement pour abrasifs.
- Surface d'établi caoutchoutée.
- Espace dédié pour l'extracteur de poussière.
- Porte-pulvérisateur et porte-canettes d'aérosol avec mécanisme de verrouillage rapide aimanté.
- Plusieurs crochets pour outils, câbles et autres articles.
- Support de sac à déchets.



POSTES DE TRAVAIL POUR EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE



DE-WS (paq./1)
Poste de travail pour extracteur
de poussière



DEXOS-WS (paq./1)
Poste de travail pour
DEXOS-1230



MAI-CART-912 (paq./1)
Chariot intelligent/Solution
Mirka



9190310111 (paq./1)
Chariot pour extracteur de
poussière

ACCESSOIRES POUR EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE




MIX1215171
(paq./5)
Sac à poussière non tissé
pour DEXOS 1217



MIX1216171
(paq./5)
Sac à poussière non tissé
pour DEXOS 1230



DE-FDB (paq./5)
Sac à poussière non tissé
pour aspirations DE-1230



MV-912DB (paq./5)
Sac à poussière non tissé pour
MV-912



MIX1264071
(paq./1)
Filtre HEPA pour DEXOS



ACCESSOIRES POUR EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE



DE-HEPA (paq./1)
Élément filtrant HEPA



DE-FILT (paq./1)
Élément filtrant



MV-412FE (paq./1)
Élément filtrant pour MV-912



DE-MCF (paq./1)
Filtre de refroidissement de moteur



DE-1200PB (paq./1)
Boîtier pneumatique



DE-TCFS (paq./1)
Système de fixation de coffre à outils



DE-HANDLE (paq./1)
Rallonge de poignée



MIN6529211 (paq./6)
Cordon et sangles de boyau pour ponceuse électrique



MV-CLEANKIT (paq./1)
pour extracteurs de poussière Mirka



8999899111 (paq./1)
Sac de transport pour boyau Mirka, gris



MIX9990011 (paq./1)
Télécommande pour DEXOS



MIE9017211 14 pi (paq./1)
MIE9016811 21 pi (paq./1)
MIE9016911 34 pi (paq./1)
Cordons de rechange

BOYAUX + RACCORDS DE BOYAUX



MV-412HA (paq./1)
Boyau d'aspiration avec coaxial, 1 po x 18 pi



MV-HA33 (paq./1)
Boyau d'aspiration avec coaxial, 1 po x 33 pi



MIN6519411 (paq./1)
Boyau d'aspiration et adaptateur, 1 po x 13 pi



MIN6519211 (paq./1)
Boyau d'aspiration de 1 po x 33 pi avec adaptateur



91100-A (paq./1)
Boyau pour bloc de ponçage manuel 3/4 po x 13 pi



MIE6515911 12 1/2 pi (paq./1)
MIE6515921 19 pi (paq./1)
MIE6515931 32 pi (paq./1)
Manchon pour boyau et câble



MIE6515711 (paq./1)
Manchon Mirka + câble 110 V + boyau 19,7 pi US



MIE6515611 (paq./1)
Manchon Mirka + câble 110 V + boyau 32,8 pi US



MPA0412 (paq./1)
Boyau d'aspiration ROS, 1,1 po x 5,9 pi



MPP9023 (paq./1)
Boyau PROS 5,9 pi



MV-412DOK (paq./1)
Trousse d'opérateur pneumatique double Permet d'utiliser deux ponceuses avec un extracteur de poussière



MV-DOF-A (paq./1)
Raccord d'alimentation en air en Y double



MIX1230001 (paq./1)
Raccord en Y à outil double pour DEXOS



MV-DOF-V (paq./1)
Raccord d'aspiration double en Y



MV-412HA-ADAP (paq./1)
Adaptateur et boyau d'aspiration, 1 x 19,7 po



MIE6511111 (paq./1)
Raccord rapide 1 po souple



8992515411 (paq./1)
Adaptateur pour ponceuses DEROS/PROS, 1 po, souple



8992515611 (paq./1)
Adaptateur de boyau d'aspiration, 1 1/4 po/2,12 po



8391111211 (paq./1)
Connecteur d'entrée d'air pour bloc de ponçage manuel 3/4 po x 3/4 po

ESSENTIALS

Mélange de peinture + masquage

Pour une finition de meilleure qualité

Obtenir une finition professionnelle commence par une préparation adéquate, et la gamme Mirka Essentials garantit que chaque étape du processus est optimisée afin d'offrir des résultats de la plus haute qualité. Ces fournitures et accessoires sont essentiels pour la peinture industrielle et la remise en état, notamment les rubans adhésifs et les outils de mélange de peinture nécessaires à la préparation de la peinture.





Système de godet de peinture, 180 – 850 ml, couvercles, filtre de 125 µm

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
9190170180	180 ml	50
9190170400	400 ml	50
9190170650	650 ml	50
9190170850	850 ml	50

L'ensemble comprend :

- 50 doublures et couvercles avec filtre de 125 µm
- 20 bouchons
- 1 godet rigide externe + 1 bague



Système de godet de peinture, 180 – 850 ml, couvercles, filtre de 190 µm

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
9190172180	180 ml	50
9190172400	400 ml	50
9190172650	650 ml	50
9190172850	850 ml	50

L'ensemble comprend :

- 50 doublures et couvercles avec filtre de 190 µm
- 20 bouchons
- 1 godet rigide externe + 1 bague



Godets de peinture de rechange

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
9190173180	180 ml	2
9190173400	400 ml	2
9190173650	650 ml	2
9190173850	850 ml	2

Godet externe avec bague



Couvercles filtrants 125 µm

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
9190175021	Couvercles pour PCS 180 ml	50
9190175022	Couvercles pour PCS 400 ml	50
9190175023	Couvercles pour PCS 650 ml et 850 ml	50

Couvercles de rechange



Couvercles filtrants 190 µm

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
9190175024	Couvercles pour PCS 180 ml	50
9190175025	Couvercles pour PCS 400 ml	50
9190175026	Couvercles pour PCS 650 ml et 850 ml	50

Couvercles de rechange



Accessoires pour godets de peinture

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
Couvercle de mélangeur de peinture	Couvercle de godet de peinture pour agitateur	1
9190175015	Bouchons pour systèmes de godets de peinture Mirka	20



Distributeur pour godets de peinture, 180 – 400 ml OU godets de 650 – 850 ml

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
9190175012	180 – 400 ml	1
9190175013	650 – 850 ml	1

Distributeur pour couvercles de godets de peinture

N° de pièce	Dimension	Pièces/paq.
9190175010	Pour tous les couvercles	1

ADAPTATEUR DE PISTOLET DE PULVÉRISATION PCS

Adaptateur pour pistolet pulvérisateur PCS

Les adaptateurs en acier inoxydable connectent le godet de peinture au pistolet pulvérisateur. Tous les éléments de l'adaptateur sont résistants à la corrosion causée par la peinture et les diluants. Pour commander le bon adaptateur, trouvez votre pistolet sur l'aperçu des adaptateurs et référez-vous à l'adaptateur indiqué en haut de la colonne correspondante.



1	2	3	3S	4	5	6	7	7M	9	10
9190171101	9190171102	9190171103	9190171120	9190171104	9190171105	9190171106	9190171107	9190171108	9190171109	9190171110



11	12	13	14	15	16	17	18	19	E	20	21	M2
9190171111	9190171112	9190171113	9190171114	9190171115	9190171116	9190171117	9190171118	9190171119	9190171121	9190171140	9190171141	9190171122

Adaptateur de pistolet pulvérisateur PCS – Aperçu

Marque	Modèle	Adaptateur pour pistolet pulvérisateur PCS	Marque	Modèle	Adaptateur pour pistolet pulvérisateur PCS
ACCU SPRAY	Performax 05-100 primer	12	ANEST IWATA	W300 / W300LV	16
	10 / 12S / 19 / 19C	13		LPH300	16
	7 / 07HS /	17		W100G / RG3L mini	20
	10 g / 10 gp	17		LPH100 / 50 mini	20
	7100163226	M2	MATCO	MTPG 14	6
AERO METAL	Super Fura34	16		MTPGHV 13 / 15 / 17 / 19	6
	2015ECO&T	16		MTPGHE 13 / 15	12
	2100ECO&T	16	OPTIMA	700 / 800i	13
	Victoria 92	16		500 / 500i	17
	2016	16		800 / 800C / 800L	17
ANI	F1-S	2		Euro 900L	17
	R1 mini	19	SAGOLA	4100 GTO	9
ASTRO	Star QUL	1		4400 Xtreme	9
	EVO4014 / 4018	1		4500 Xtreme	9
	M-Star	1		403G / 433G / 434G / 444G / 450G	10
	ECO-S / SX	1		3300G	10
	Quantum Ultra	1		4100G / 4200G	10
	ECO-SSP	13		Mini Xtreme	10
ASTURO	ECO-S / ECO-SX	1		Classic pro	10
	ECO-SSP	13		Classic LUX	16
	Gravity series	16		475MINI	19
ATD	Gravity series	1	SATA	Jet B	1
	6900 series	1		Jet B NR-92	1
	Leonardo 6865 / 6872 / 6913 / 6914 / 6915 / 6918	12		Jet B NR-95	1
	6845mini	7M		QCC family	3
	6900mini	7M		QCC 5500 series	35
	6910mini	16		Rosca	5
	600 side cup	20		KL-Primer	10
BINKS	MGI1.8 primer	2		MCB-93	10
	630 / 95G	2		MiniJet 4	11
	BBR / M1-G	2		MiniJet 3000B	11
	95 / 95SL / 95SLV	13		KLC-B / P / RP	12
	SV100 Siphon	13		LM-92	12
	Model7 / 2001 / 2001V / 2001SS	13		LM2000B	12
	Match1 / 1SL / Featherlite	13		LM2000K	12
	SV100 Gravity	18		MCB Primer	12
	BluePoint BLP 10 / 13 / 15 / 16 / 18	21		MCB-90	12
	BHV	21		Jet90	12
	SV-50 Pro Series	21		Jet90-2RP	12
CRS	Mini	7M		Jet90-2 HVLP	12
	AB17G	1		NR2000 RP	12
DART PRODUCTS	H827A	1		NR2000 HVLP	12
	H881A	1		Dekor 2000	19
	H2000MG mini	7		Minijet 1 / 2 / 3	19
DEVIL BISS	CVi 522G / 620G / 620GW	2	SHARP	FX200	1
	DRD / EXL620G	2		FX300 HVLP	1
	FLG 4 gravity	2		Cobalt HVLP(UE)	2
	FLG 615 / 635 / 643 / 645 / 647WB / 648 / 651G / 654 / 691 / 695	2		775 Siphon	13
	GFG 5 / 516 / 517 / 618 / 670Plus	2		Razor Siphon	13
	GTL family / DV1	2		Cobalt HVLP(US)	18
	JGA 535G / 635G	2		Razor primer	18
	PRI / TEKNA	2		SGF98	18
	Compact 506 / 510 gravity	2		Platinum HVLP	18
	Slg	5		Titanium T1 HVLP	18
	Siphon FLG 4	13		Titanium T1 CG	18
	FLG 606 / 626	13		Finex FX1000	21
	Compact 507	13		Finex FX2000 Conventional	21
	Compact 506 / 510 siphon	13		Finex FX3000	21
	Compact mini	14	SNAP-ON	BF590 Siphon	13
	Sri family	14		BF595 Siphon	13
	FUN, Gravity / JGX	20		BF900EXC14	18
	StatingLine Std.	21		BF700HPG15	18
	FinishLine Master Kit Std.	21		BF900EXC3	18
GRACO	LT200 / LT300	1		EXCG3 / EXC6	18
	Delta GF	2		Saber II BF814A	18
	LT100 mini	7		Blue point BF350 / 813 / 815	18
	Siphon Airpro	13	TITAN	Vaper 1,4 / 1,7 mm	1
	FinishPro HVLP	13	U-POL	Maximum	1
ITALCO	Mini	7M	WALCOM	GEO / EGO	7
ANEST IWATA	W400 / W400LV / WR400	1		Genesi	12
	LPA94 / LPH440	1	WARWICK	Slim Kombat	E
	LPH400 Primer	1		861C	1
	LPH400LV / LVB / LVX	1		863	1
	VX929	1		881H	1
	VXL949 Primer	1		H881W	1
	Supernova LS400	4		904H	1
	Supernova WS400	4		827-C	12
	AZ3 HTE 2	4		878	12
	LPH-80mini	15			



9190113001 (paq./1)
Ruban mousse
Type : Ruban de masquage
0,5 po x 164 pi



9190165001 (paq./1)
Ruban mousse de qualité supérieure
Type : Ruban de masquage
0,79 po x 164 pi



9190167001 (paq./1)
Ruban de levage perforé
Type : Ruban de masquage
2 po x 32,8 pi



9190220001 (paq./1)
Ruban de toile noir
Type : Ruban spécial
2 po x 164 pi



9190221001 (paq./1)
Ruban de fusion sans bordure Flexi
Type : Ruban de masquage
0,59 po x 82 pi



9190222001 (paq./1)
Ruban de masquage FENDU
Type : Ruban spécial
3 po x 65,6 pi



9190320001 (paq./1)
Acrylique gris
Ruban adhésif double face
Type : Ruban de fixation
0,24 po x 59 pi



9190320002 (paq./1)
Acrylique gris
Ruban adhésif double face
Type : Ruban de fixation
0,47 po x 59 pi



9190320003 (paq./1)
Acrylique gris
Ruban adhésif double face
Type : Ruban de fixation
0,87 po x 59 pi



9190320005 (paq./1)
Ruban pour lignes fines orange
Type : Ruban de masquage
0,12 po x 108 pi



9190320006 (paq. de 1)
Ruban pour lignes fines orange
Type : Ruban de masquage
0,24 po x 108 pi



9190320007 (paq./1)
Ruban pour lignes fines orange
Type : Ruban de masquage
0,47 po x 108 pi



9190019000 (Paq./10)
Ruban pour lignes fines orange
Type : Ruban de masquage
0,75 po x 180 pi



9191004801 (paq./24)
Pour lignes, blanc, 100 °C
Type : Ruban de masquage
1,88 po x 164 pi



9191003601 (paq./24)
Pour lignes, blanc, 100 °C
Type : Ruban de masquage
1,4 po x 164 pi



9191251801 (paq./48)
Ruban de masquage 120°, pour lignes, jaune, 0,71 po x 180 pi



9191252401 (paq./36)
Ruban de masquage 120°, pour lignes, jaune, 0,94 po x 180 pi



9191253601 (paq./24)
Ruban de masquage 120°, pour lignes, jaune, 1,42 po x 180 pi



9191254801 (paq./18)
Ruban de masquage 120°, pour lignes, jaune, 1,89 po x 180 pi



9190110017 (paq./1)
Film de masquage haut de gamme
12 po x 400 pi x 14 µ, bleu



9190110018 (paq./1)
Film de masquage haut de gamme
16 po x 350 pi x 14 µ, bleu



9190110019 (paq./1)
Film de masquage haut de gamme
20 po x 250 pi x 14 µ, bleu

ACCESSOIRES MIRKA

Les bons résultats commencent par le bon équipement

Les accessoires Mirka complètent parfaitement nos systèmes de ponçage, assurant des performances optimales et des résultats professionnels. Notre large gamme d'accessoires comprend des outils de ponçage manuel, des plateaux de ponçage et des plateaux d'interface de différentes tailles et niveaux de rigidité, des batteries, des chargeurs et bien plus encore.





DecoSander



Voici la Mirka® DecoSander :
Ponçage de précision sans poussière

La ponceuse à perche polyvalente sans poussière DecoSander est dotée de plateaux interchangeables. La ponceuse à perche offre un ponçage manuel sans poussière et de précision pour les murs, les plafonds et les coins difficiles d'accès, garantissant une finition impeccable dans tous les environnements.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conception légère et ergonomique pour plus de confort.
- Tête de ponçage stabilisée avec flexibilité à 180°, assurant une utilisation fluide et stable.
- Extraction de la poussière intégrée pour assurer un environnement de travail propre.
- Conception antistatique minimisant l'accumulation de poussière.
- Circulation d'air réglable pour une performance et une efficacité optimales.
- Manche télescopique s'allongeant jusqu'à 6 pi pour atteindre les endroits en hauteur.
- Changement rapide des plateaux et fixation à prise sécurisée pour des transitions de travail fluides.

N° de pièce :	Description :	Longueur	Poids	Taille de plateau :	Fixation	Fermeté	Flexibilité
8393801011	DecoSander, version complète	3,6 – 6 po	1,76 lb	3 x 9 po / 9 po	Auto-agrip.	Rigide	180°
8393801012	DecoSander, modèle de base	3,6 – 6 po	1,76 lb	3 x 9 po / 9 po	Auto-agrip.	Rigide	180°

Inclus avec la ponceuse DecoSander (également vendu séparément) :

8393901221	Plateau de ponçage DecoSander, 3 x 9 po, auto-agrip. multitrous
8393801221	Plateau de ponçage DecoSander, 9 po, auto-agrip. multitrous
8393000001	Perche télescopique pour DecoSander Mirka
8393000011	Pivot pour ponceuse Mirka DecoSander
8393000021	Sac de transport pour ponceuse Mirka DecoSander*
MIN6519411	Boyau d'aspiration de 1 po x 13 pi avec adaptateur*

* Non compris avec la ponceuse DecoSander de base.

Vous avez déjà un boyau pour votre extracteur de poussière? La ponceuse DecoSander est disponible en version de base sans boyau ni sac de transport.

Accessoires recommandés

AY-223-X	Abranet® Yellow, 9 po (détails à la page 10)
AY-175-X	Abranet® Yellow, 3 x 9 po (détails à la page 10)
9A-223-XXX	Disques Abranet®, 9 po (détails à la page 4)
9A-175-XXX	Feuilles Abranet®, 3 x 9 po (détails à la page 4)
DE-1230-AFC	Filtre HEPA à nettoyage automatique pour extracteur à poussière Mirka 1230
DE-1230X-AFC	Extracteur de poussière DEXOS 1230X M HEPA
DE-1217X-AFCH	Extracteur de poussière DEXOS 1217X M HEPA avec boyau de 13 pi
MUSDF-DECOBS30	Système de base sans poussière DecoSander avec DEXOS 1230X
MUSDF-DECOBS17	Système de base sans poussière DecoSander avec DEXOS 1217X

PRÉCISION. PORTÉE. CONTRÔLE

Tête de ponçage stabilisée avec flexibilité sur 180°

Empêche les basculements accidentels sur les bords pour un ponçage fluide et contrôlé, même dans les zones étroites ou irrégulières. Conçue pour des transitions d'angles fluides afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.

Perche télescopique réglable (3,6 – 6 pi)

Longueur personnalisable pour une meilleure portée, une réduction de la fatigue et un confort accru – sans utilisation d'échelle. Augmente l'efficacité dans les endroits élevés ou difficiles à atteindre.



Tête de ponçage flexible à 180°

ACCESSOIRES DECOSANDER



8393801011 (paq./1)
DecoSander, 3 x 9 po/9 po,
auto-agrip., multitrous



8393801012 (paq./1)
DecoSander, 3 x 9 po/9 po,
Auto-agrip. multitrous sans
boyau ni sac



8393801221 (paq./1)
Plateau de ponçage, 9 po, auto-agrip., multitrous pour DecoSander



8393901221 (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 x 9 po,
auto-agrip., multitrous pour
DecoSander



8393000001 (paq./1)
Perche télescopique pour
DecoSander



8393000011 (paq./1)
Pivot pour DecoSander



8393000021 (paq./1)
Sac de transport pour
DecoSander

OUTILS + ACCESSOIRES DE PONÇAGE MANUEL



AF4417 (paq./1)
Bloc de ponçage manuel
DuraBlock à face auto-
agrippante
2 5/8 x 5 1/2 po



AF4418 (paq./1)
Bloc de ponçage manuel
DuraBlock à face auto-
agrippante
2 5/8 x 11 po



AF4419 (paq./1)
Bloc de ponçage manuel
DuraBlock à face auto-
agrippante
2 5/8 x 16 po



AF44A (paq./1)
Trousse de blocs de
ponçage manuel 6 pièces,
auto-adhésif/uni



AF44HL (paq./1)
Trousse de blocs de
ponçage manuel, 7 pièces,
auto-agrip.



103DGHP (paq./1)
Plateau de ponçage
manuel, 3 po, auto-agrip.,
avec trou central



105HPGG8 (paq./2)
Plateau de ponçage
manuel, 5 x 1 1/2 po, auto-
agrip., avec sangle



105HPRHG (paq./1)
Plateau de ponçage
manuel, 4 3/4 po, demi-rond



106HPRHG (paq./1)
Plateau de ponçage
manuel, 5 3/4 po, demi-rond



121-002 (paq./2)
Bloc de ponçage manuel
2,5 x 5 x 3/4 po, uni



135G (paq./1)
Plateau de ponçage
manuel, 3 x 5 po, auto-
agrip.



150G (paq./1)
Plateau de ponçage manuel,
5 po, auto-agrip.



9116F (paq./1)
Bloc d'aspiration multitrous
à surface auto-agrippante
flexible, pour formes convexes et
concaves, 2 3/4 x 16 1/2 po



9116R (paq./1)
Bloc d'aspiration multitrous à
surface auto-agrippante rigide,
pour les formes droites
2 3/4 x 16 1/2 po



9190143011 (paq./1)
Bloc de ponçage manuel
antipoussière Roundy



KIT00ROUND (paq./1)
Roundy Kit

OUTILS + ACCESSOIRES DE PONÇAGE MANUEL



FDGP-h (paq./2)
Outil manuel pour roses
1,2 po/30 mm, auto-agrip./
auto-adh., rigide



FDGP-S (paq./2)
Outil manuel pour roses
1,2 po/30 mm, auto-agrip./
auto-adh., souple



FXPAD-355 (paq./2)
Plateau de ponçage manuel
souple
3 x 5 x 0,3 po, auto-agrip.



HB-39 (paq./1)
Bloc de ponçage pratique
3 x 9 po, auto-agrip., 55H



HB-39KIT (paq./1)
Handy Block Kit, 3 x 9 po,
auto-agrip., 55H, avec boyau



MVHB35 (paq./1)
Bloc d'aspiration, face anti-
agrip., multitrous, 2¾ x 5 po



MVHB38-K (paq./1)
Bloc d'aspiration multitrous avec quatre
accessoires à surface auto-agrippante (convexe,
concave, légèrement concave et plate), 2¾ x 8 po.

PLATEAUX DE PONÇAGE



1079H-R (paq./10)
Plateau de ponçage, 0,79 po
Rigide, auto-adh., avec Twist-
Lock



1125H-R (paq./10)
Plateau de ponçage, 1¼ po
Rigide, auto-adh., avec fixation
Twist-Lock



1125S-R (paq./10)
Plateau de ponçage, 1¼ po
Souple, auto-adh., avec fixation
Twist-Lock



1125SG-R (paq./10)
Plateau de ponçage, 1¼ po
Souple, auto-agrip., avec
attache Twist-Lock



1132-R (paq./10)
Plateau de ponçage, 1¼ po
Disque à grain grossier souple,
auto-adh., Quick Lock



102GG (paq./1)
Plateau de ponçage, 2½ po
Moyen, auto-agrip., filetage
5/16 – 24



913 g (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 po
Moyen, auto-agrip. filetage
¼ – 20



913 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 po
Moyen, auto-agrip., multitrous,
filetage ¼ – 20



913GV-A (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 po
Auto-agrip., multitrous avec
adaptateurs. Pour les outils de
ponçage courants.



8294791211 (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 x ¼ po
Moyen, 6 trous, auto-agrip.



8294791211 (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 x ¼ po
Auto-agrip., 6H, moyen +
protecteur



8294791311 (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 x ¼ po
Auto-agrip., moyen +
protecteur



103HD (paq./1)
Plateau de ponçage, 3½ po
Renforcé, auto-adh.,
filetage 5/16 – 24



105 (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, auto-adh.,
filetage 5/16 – 24



105B (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, auto-adh.,
filetage 5/16 po


PLATEAUX DE PONÇAGE



105G (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, auto-agrip., filetage 3/8 po



105GG (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, auto-agrip., crochet en J, filetage 3/8 po – 24




105 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, auto-agrip., 5 trous, filetage 3/8 po – 24



105GVBD (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Auto-agrip., multitrous pour outil électrique de 5 po Black & Decker



105SH (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, auto-adh., queue renforcée, filetage 3/8 po – 24



105HD (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Rigide, robuste, auto-adhésif



105P (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen avec bord flexible, auto-adh., filetage 3/8 po – 24



105PG (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, avec bord flexible, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24




105S (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Souple, auto-adh., filetage 3/8 po – 24




105SG (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Souple, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24



105SGV (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Souple, 5 trous, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24




105V (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Rigide, 5 trous, auto-adh., filetage 3/8 po – 24




915 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Multitrous, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24




915GV28-130G (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Moyen, multitrous, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24.
Permet d'utiliser des abrasifs de 5 po sur une ponceuse de 6 po.



915GVSH (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Auto-agrip. court à Velcro, multitrous




915SGV (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Souple, multitrous



915SGV28* (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Auto-agrip., 28H + protecteur, souple, filetage 3/8 po – 24



915GV28 (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Auto-agrip. 28H + protecteur, moyen, filetage 3/8 po – 24



915HGV28 (paq./1)
Plateau de ponçage, 5 po
Auto-agrip. 28H + protecteur, dur, filetage 5/16 po – 24



8292557021 (paq./1)
Plateau de ponçage 5,3 po
Auto-adh. M4, rigide, pour POLAROS



8292557031 (paq./1)
Plateau de ponçage 5,3 po
Auto-adh., M4, souple, pour POLAROS



106 (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Moyen, auto-adh., filetage 3/8 po – 24



106GG (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Auto-agrip. moyen, filetage 3/8 po – 24



106 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Moyen, 6 trous, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24



106P (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Rebord flexible, auto-adh., filetage 3/8 po – 24



106SG (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Souple, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24




106SGV (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Souple, 6 trous, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24



106V (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Auto-adh. 6H




90 GV
Plateau de ponçage, 6 po
Moyen, 16 trous, aspiration plénum, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24




916 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Moyen, multitrous, auto-agrip., filetage 3/8 po – 24




916GV48* (paq./1)
Plateau de ponçage,
moyen, 6 po, 48 trous, auto-
agrip., filetage 3/8" – 24



916SGV (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Souple, multitrous, auto-agrip.,
filetage 3/8" – 24



916SGV48* (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Souple, multitrous, auto-agrip.,
filetage 3/8" – 24



916HGV48 (paq./1)
Plateau de ponçage 6 po
Rigide, auto-agrip., 48H, 130 g
+ protecteur



916GVMF (paq./1)
Plateau de ponçage, 6 po
Multifit, auto-agrip., 3/8" po
d'épaisseur



MPADBU-7 (paq./1)
Plateau de ponçage, 7,875 po
Auto-agrip.



108 (paq./1)
Plateau de ponçage, 8 po
Auto-adh., filetage 3/8" – 11




108GG (paq./1)
Plateau de ponçage, 8 po
Auto-agrip., filetage 3/8" – 11



108 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 8 po
Auto-agrip., 8 trous



108M5 (paq./1)
Plateau de ponçage, 8 po
Rigide, auto-adh., 5 trous,
filetage 3/8" po Nat'l Detroit



908 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 8 po
Moyen, multitrous, auto-agrip.
pour MR-850THCV



MIW9514312 (paq./1)
Plateau de ponçage, 9 po
Auto-agrip. pour Mirka® LEROS



MIW9564411 (paq./1)
Plateau de ponçage, 9 po
Auto-agrip., Styro pour Mirka®
LEROS



934 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 x 4 po
Multitrous, auto-agrip.



934GV-E (paq./1)
(électrique)
Plateau de ponçage, 3 x 4 po
29 trous, auto-agrip.



935 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 x 5 po
Multitrous, auto-agrip., avec
protecteur



935GV-E (paq./1)
(électrique)
Plateau de ponçage, 3 x 5 po
Multitrous, auto-agrip., avec
protecteur



938 GV (paq./1)
Plateau de ponçage, 3 x 8 po
Multitrous, auto-agrip.



938GV-E (paq./1)
(électrique)
Plateau de ponçage, 3 x 8 po
Multitrous, auto-agrip.



963 GV (paq./1)
Plateau de ponçage,
4 x 6 x 6 po
Moyen, multitrous, auto-agrip.

PLATEAU D'INTERFACE GROOVE

Maintenant, il est possible de poncer avec précision les rainures et les entailles à l'aide d'un outil électrique. Il suffit de découper un segment du plateau d'interface Groove correspondant à la largeur de l'empreinte à poncer.

Placez-le sur le plateau de ponçage d'une ponceuse Mirka® DEOS 343XCV et fixez par-dessus l'abrasif Abranet® ou Abranet® Ace approprié. Commencez à poncer et à extraire la poussière pour obtenir des résultats efficaces et uniformes.

Numéros de pièce : **8294750610** (souple), **8294751010** (moyen)



PLATEAUX D'INTERFACE

1033 (paq./5) 3 po diam., épaisseur 1/2 po Auto-agrip.	9133 (paq./5) 3 po diam., épaisseur 3/8 po Auto-agrip., 6 trous	9135 (paq./5) 3 x 5 x 1/4 po d'épaisseur 29 trous, auto-agrip.	9934 (paq./5) 3 x 4 x 1/4 po d'épaisseur Auto-agrip., 33 trous	8294750610 (paq./1) 3 x 4 po, épaisseur 0,24 po Interface Groove, souple	8294751010 (paq./1) 3 x 4 po, épaisseur 0,4 po Interface Groove, moyen

809BK00137 (paq./1) 3 x 5 x 1 po Interface en mousse pour profilés	1055F (paq./5) 5 po diam., épaisseur 1/4 po Auto-agrip., 5 trous	1055Y (paq./5) 47 po diam., épaisseur 1 po Auto-agrip., 5 trous	9155 (paq./5) 5 po diam., épaisseur 3/8 po 29 trous, auto-agrip.	9155-5 (paq./5) 5 po diam., épaisseur 1/4 po 29 trous, auto-agrip.	91528 (paq./5) 5 po diam., épaisseur 3/8 po 29 trous, auto-agrip.

1066 (paq./5) 6 po diam., épaisseur 1/2 po Auto-agrip., 6 trous	1066F (paq./5) 6 po diam., épaisseur 1/4 po Auto-agrip., 15 trous	1066SF (paq./5) 6 po diam., épaisseur 3/4 po Face auto-agrip., souple	9116-M (paq./2) 6 po diam., épaisseur 1/8 po Plateau d'interface maillé, MIRON	9166 (paq./5) 6 po diam., épaisseur 3/8 po 29 trous, auto-agrip.	9166-5 (paq./5) 6 po diam., épaisseur 1/4 po 29 trous, auto-agrip.

9199 (paq./1) 9 po diam., épaisseur 1/8 po Auto-agrip., 25 trous	MIW9535611 (paq./1) 9 po diam., épaisseur 1/8 po Auto-agrip., 9 trous, Styro	91505 (paq./5) 2 3/4 x 7 3/4 po, épaisseur 3/8 po Auto-agrip., bloc, multitrous	91663 (paq./5) 4 x 6 x 6 po, 1/4 po d'épaisseur 32 trous

PLATEAUX PROTECTEURS

9138 (paq./5) 2 3/4 x 7 3/4 po, épaisseur 1/8 po 29 trous, auto-agrip.	9947 (paq./5) 3 po diam., épaisseur 1/8 po 29 trous, auto-agrip.	99528 (paq./5) 5 po diam., épaisseur 1/8 po 29 trous, auto-agrip.	9955 (paq./5) 9955SRP (paq./2) 5 po diam., épaisseur 1/8 po 29 trous, auto-agrip.	9956 (paq./5) 9956RP (paq./2) 6 po diam., épaisseur 1/8 po 29 trous, auto-agrip.	9956-MF (paq./5) 6 po diam. Multifit, auto-agrip.

9958 (3/paq.) 8 po diam., épaisseur 1/8 po 29 trous, auto-agrip.	9134 (paq./5) 3 x 4 po, épaisseur 1/8 po 29 trous, auto-agrip.	9935 (paq./5) 3 x 5 x 1/8 po d'épaisseur 29 trous, auto-agrip.	8295902011 (paq./5) 4 x 6 x 6 po Auto-agrip., 32 trous	8293173710 (paq./5) 7 po Auto-agrip., 37 trous	9999 (paq./1) 9 po diam. Auto-agrip., 25 trous

ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES



8290125111 5 po (paq./1)
8290150111 6 po (paq./1)
8290175111 7 po (paq./1)
 Protecteur de bords pour
 DEROS



8290353111
 (paq./1)
 Protecteur de bords pour DEOS
 3 x 5 po



8290150211
 (paq./1)
 Guide pour bords pour DEROS I
 et II, 5"/6"



MRS6011511 (paq./1)
 Capot anti-poussière pour
 DEROS RS



7915025004
 (paq./4)
 AbraClean, 6 x 1 po, moyen

ACCESSOIRES DIVERS



7991500111
 (paq./5)
 Chiffon en microfibre,
 15,75 x 15,75 po, jaune



8991199111 (paq./1)
 Courroie polyvalente Mirka



8991122213 (paq./1)
 BPA10825
 Batterie intelligente
 max. 12 V, 2,5 Ah



8991122313 (paq./1)
 BPA10850
 Batterie intelligente
 max. 12 V, 5,0 Ah



9193500111
 (paq./1)
 Dry Guide Coat,
 noir, 100 g



9193600111
 (paq./1)
 Dry Guide Coat,
 blanc, 100 g



BCA108-X (paq./1)
 Chargeur avec cordon
 d'alimentation



MINF (paq./1)
 Mini courroie abrasive
 pour égrenage, 0,79
 x 1,65 po, fin/grossier



MIN6532011 (paq./1)
 Étui Mirka T-LOC, 15,7 x
 11,8 x 6,2 po



8996535011 (paq./1)
 Incrustation de boîtier pour
 disques de 6 po.
 Convient aux étuis Mirka T-LOC.



MIN6532111
 (paq./1)
 Porte-outils ouvert Mirka



MAI-SCOLL-13 (paq./1)
 Tabouret de comptoir Mirka
 Bulldog, pivot à 2 anneaux,
 coussin de 13,5 po



MPA0465 (paq./10)
 Encart pour sac à poussière
 série MR SGV, 9 x 17 po



MPA0110 (paq./1)
 Sac d'aspiration en toile série
 MR SGV, 9,25 x 18 po



MRP-SGVB (paq./3)
 Sac à poussière non tissé,
 série PROS SGV, 8,5 x 12,5 po



S-BLADE (paq./1)
 Outil d'égrenage à lame
 Shark, 2 x 1 po



SR-CDBOT (paq./1)
 Amortisseur de finition,
 1,5 x 1,5 x 3 po, 60 ml
 (2 oz)



MPAD-QD (paq./1)
 Adaptateur de plateau
 à dégagement rapide

Grit Comparison Chart

MICRON	US CAMI	FEPA 'P'	JAPAN JIS
500	36	36	36
430	40		
425		40	
350	50		40
336		50	
300			50
270	60	60	
260			
250			60
210			70
200		80	
192	80		
177			80
162		100	
149			90
140	100		
125		120	100
116	120		
100		150	120
93	150		
82	180	180	150
68	220	220	180
60		240	240
52	240	280	280
46		320	320
42	280		
40		360	360
35	320	400	400
30		500	
28	360		500
26		600	600
22	400	800	700
18	500	1000	800
15	600	1200	1000
13		1500	1200
10		2000	1500
8		2500	2000
7		3000	2500
6			
5		5000	3000
3			4000

Tous les abrasifs présentés dans le catalogue sont de catégorie P, à quelques exceptions près. Abralon®, Galaxy, Iridium™, Iridium™ Soft, la série Q.Silver® 2C-611, les disques SR et Ultimax® Ligno ne sont pas des abrasifs à grain P.

MIRKA DURABLE

Pour vous et pour l'environnement

Notre mission consiste à fournir les meilleurs outils et solutions pour la finition de surface ainsi que pour l'industrie de précision. Afin de devenir le choix le plus durable, nous allons au cœur de notre entreprise pour comprendre ce que signifie réellement la durabilité. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses et nous avons encore de nombreuses initiatives à entreprendre à l'avenir.

Pour nous chez Mirka, il a toujours été clair de ne pas gaspiller les ressources financières ou matérielles – les nôtres ou celles de nos clients. Il est tout aussi clair de préserver les ressources de la planète. La durabilité est un prolongement naturel de cette approche. Cela signifie prendre en compte l'économie, la planète et les personnes lors de nos décisions d'affaires – aujourd'hui et pour les générations futures.

Nous travaillons activement à préserver l'énergie et les matières premières, à réduire les déchets, à augmenter le recyclage et à diminuer l'utilisation de produits chimiques persistants. Nous développons des produits et des procédés plus sains, plus sûrs et plus efficaces pour nos clients et nos employés. Par exemple, nos systèmes de ponçage sans poussière aident à protéger les poumons tout en offrant une finition de surface plus propre et de meilleure qualité.


Dédié à la finition.



Garantie Mirka 2+1

Chez Mirka, nous nous engageons à fournir des produits fiables et de haute qualité. Dans le cadre de cet engagement, tous les outils électriques Mirka sont couverts par une garantie de deux ans. De plus, nous vous offrons la possibilité de prolonger la garantie d'une année supplémentaire si l'outil est enregistré dans les trente (30) jours suivant l'achat sur my.mirka.com/en-us ou en utilisant l'appli myMirka®.

Si une réparation est nécessaire, vous pouvez accéder facilement à notre service de réparation à tout moment en vous connectant à myMirka en ligne ou en utilisant l'appli.

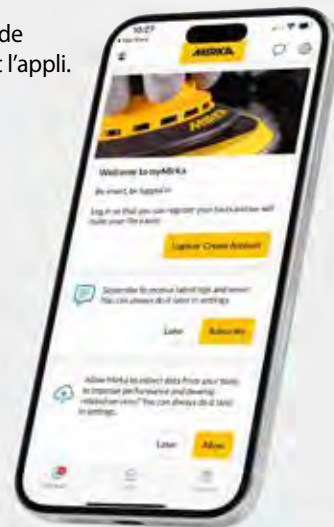

Suivez vos outils avec l'appli MyMirka®

Téléchargez l'appli mobile gratuite myMirka® et connectez vos outils Mirka par Bluetooth® pour accéder aux renseignements d'enregistrement et de garantie. Les services supplémentaires tels que la régulation du régime, les données de batterie, la mesure des vibrations et la gestion de l'équipement vous aident à rester productif et en bonne santé dans votre travail quotidien.



Les marques et logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Mirka Ltd est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SÉCURITÉ Avertissement



Ces symboles se trouvent sur toutes les POS de Mirka ainsi que sur l'emballage des abrasifs Mirka. Les exigences spécifiques relatives aux équipements de protection individuelle (ÉPI) sont présentées dans de nombreuses normes de l'OSHA différentes, publiées dans le 29 CFR.



Portez une protection appropriée des yeux et du visage et assurez-vous que le type de protection sélectionné est adapté au travail effectué et qu'il est correctement ajusté à chaque travailleur exposé au danger.



Utilisez des gants spécialement conçus pour les risques et les tâches présents sur le lieu de travail. La nature du danger et l'opération concernée influencent le choix des gants.



Si les contrôles techniques et les pratiques de travail ne réduisent pas l'exposition des employés au bruit en milieu de travail à des niveaux acceptables, les employés doivent porter une protection auditive appropriée.



Le choix du bon appareil de protection respiratoire nécessite une évaluation de l'ensemble des opérations, procédés ou environnements de travail susceptibles de créer un risque respiratoire.



Lisez et suivez toutes les instructions contenues dans les fiches techniques et les manuels d'utilisation.

L'utilisateur est responsable de déterminer si le produit Mirka est adapté à un usage particulier et approprié à son application.

L'utilisateur est également responsable du respect de toute réglementation applicable en matière de santé et de sécurité, ainsi que de la prise de précautions en matière de santé et de sécurité lors de l'utilisation des produits Mirka. Cela inclut, sans s'y limiter : le port de lunettes de sécurité, de masques faciaux, de gants et de vêtements de protection, si nécessaire; le respect des instructions et des étiquettes de mise en garde; et l'utilisation sécuritaire des produits Mirka, notamment à des vitesses de fonctionnement sûres.

Par l'achat ou l'utilisation de produits Mirka, l'utilisateur reconnaît, déclare et garantit qu'il : (a) se conformera à ce qui précède; (b) assumera tous les risques liés à l'utilisation des produits Mirka; et (c) lira et comprendra la politique de garantie de Mirka.

L'utilisateur est responsable de déterminer si le produit Mirka est adapté à un usage particulier et approprié à son application.

L'utilisateur est également responsable de se conformer à toute réglementation applicable en matière de santé et de sécurité et de prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'utilisation des produits Mirka. Cela inclut, sans s'y limiter : le port de lunettes de sécurité, de masques faciaux, de gants et de vêtements de protection, si nécessaire; le respect des instructions et des étiquettes de mise en garde; et l'utilisation sécuritaire des produits Mirka, notamment à des vitesses de fonctionnement sûres.

Par l'achat ou l'utilisation de produits Mirka, l'utilisateur reconnaît, déclare et garantit qu'il : (a) se conformera à ce qui précède; (b) assumera tous les risques liés à l'utilisation des produits Mirka; et (c) lira et comprendra la politique de garantie de Mirka.

La responsabilité environnementale fait naturellement partie des activités et du développement de produits de Mirka. Nous veillons à prendre l'environnement en considération dans toutes nos activités en suivant le système de gestion environnementale ISO 14001 et en proposant des produits uniques comme nos disques de ponçage à mailles qui permettent d'avoir un lieu de travail plus propre et donc plus sain.



Mirka Canada Inc.

2705, boulevard Pitfield, bureau 200

Saint-Laurent (Qc) H4S 1T2

Tél. : 855 234-6385

Tél. : 514-400-3783

custserv.ca@mirka.com



mirka.com/fr-ca

© Mirka Canada Inc.

MIRKA