

FICHE TECHNIQUE

DECAPANT A TEINTURE ET RAJEUNISSANT POUR LE BOIS

1) DESCRIPTION DU PRODUIT

CURE DE RAJEUNISSEMENT POUR BOIS ET CHARPENTES . Les applications idéales de ce produit incluent les patios, les clôtures et toutes les structures de bois. Il enlève la teinture et nettoie en profondeur le bois noirci, le ramenant à sa couleur originale. Entièrement biodégradable, il n'endommage pas la végétation (arbres, pelouse & fleurs) autour de la structure.

Applications de nettoyage types:

- **Enlèvement de la teinture (utiliser pur ou dilué 1:2)**
- **Rajeunissement du bois (utiliser dilué 1:5 à 1:10)**
- **Nettoyage des structures de bois (utiliser dilué 1:10 à 1:20)**
- **Enlèvement des bactéries, moisissures, algues & limon.**



2) AVANTAGES

A base d'un savant mélange de surfactants, solvants, agents chélatants et caustique, le **DÉCAPANT A TEINTURE ET RAJEUNISSANT POUR LE BOIS** est complètement biodégradable.

Ses principaux avantages sont:


- Très grande efficacité;
- Biodégradable;
- Compatible avec tous les métaux ferreux, le béton, la maçonnerie & le fibre de verre;
- Ininflammable;
- À base d'eau;
- Peut être dilué jusqu'à 1: 20.

3) PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence.....	liquide bleu translucide
Odeur.....	agréable (citrin)
Biodégradable.....	100%
Point d'éclair.....	Aucun
Gravité spécifique.....	...1.1 - 1.2
pH (Sol. 1%).....	≤11.5
Solubilité dans l'eau.....	excellente

4) PROCÉDURE

- 1- Protéger la végétation environnante en l'arrosant avec de l'eau avant d'appliquer le **DÉCAPANT À TEINTURE & RAJEUNISSANT POUR LE BOIS** ou couvrir d'une feuille de plastique.
- 2- Appliquer le **DÉCAPANT À TEINTURE ET RAJEUNISSANT POUR LE BOIS** avec un vaporisateur de jardin, une brosse ou un chiffon, à la dilution recommandée (voir section 1).
- 3- Attendre de 5 à 15 minutes.
- 4- Utiliser un vaporisateur à eau pressurisé ou une brosse avec de l'eau pour laver et rincer la surface.

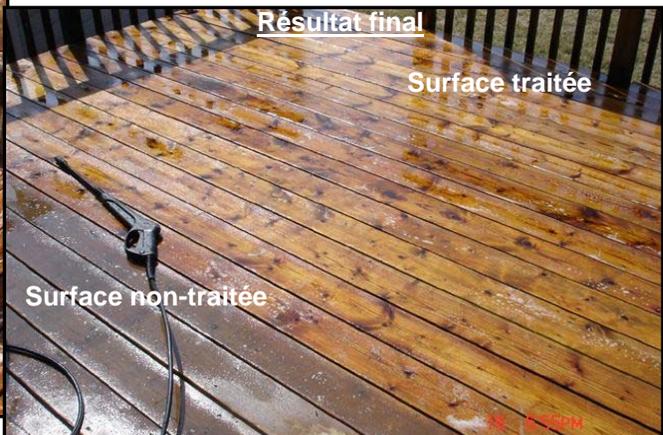

5) PERSONAL PROTECTION

- Des lunettes de sécurité sont recommandées,
- Gants résistant aux produits chimiques.

6) ENTREPOSAGE

Entreposer le **DÉCAPANT À TEINTURE ET RAJEUNISSANT POUR LE BOIS** à une température contrôlée variant entre 0° C et 30° C (32° F et 86° F) dans un contenant de plastique. Le produit gèle en-dessous de 0°C (32°F). Conserver dans un contenant de plastique fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. La durée de vie du produit a été déterminée comme étant de trois (3) ans.

7) EMBALLAGE

<u>FORMAT</u>	<u>EMBALLAGE</u>	<u>CODE A BARRES</u>
Gallon (3.78 L)	Caisse de 4	180709000225
Chaudière (18.9 L)	Chaudière de plastique (5 gal.)	180709000095
BARIL (205 L)	Baril de plastique (55 gal.)	Non applicable